ÈKASA GROUP

ESSERE ITALIANI È UN'ARTE

CATALOGO TAPPARELLE E ACCESSORI

CT_TP00_REV.00_ 04.11.2022

DeCardo®

INDICE - TAPPARELLE E ACCESSORI

	TAPPARELLE IN ALLUMINIO COIBENTATO		PAG.
ARIALUCE	TPAS12X50MD	TAPPARELLA ARIALUCE IN ALLUMINIO COIBENTATO MEDIA DENSITÀ 12X50	2
AR28	TPAR09X28MD	TAPPARELLA AR-28 IN ALLUMINIO COIBENTATO MEDIA DENSITÀ 9X28	5
AR17	TPAR09X44MD	TAPPARELLA AR-17 IN ALLUMINIO COIBENTATO MEDIA DENSITÀ 9X44	6
AR32	TPAR13X55MD	TAPPARELLA AR-32 IN ALLUMINIO COIBENTATO MEDIA DENSITÀ 13X55	7
132 SAR	TPSA13X55HD	TAPPARELLA SAR-132 IN ALLUMINIO COIBENTATO ALTA DENSITÀ 13X55	8
	TAPPARELLE IN ACCIAIO COIBENTATO		PAG.
AC55	TPAC13X55MD	TAPPARELLA AC-55 IN ACCIAIO COIBENTATO MEDIA DENSITÀ 13X55	9
	SISTEMI DI BLOCCAGGIO E CHIUSURA		PAG.
	SISTEMI DI BLOCCAGGIO E CHIUSURA		10
	TAPPARELLE IN ALLUMINIO ESTRUSO		PAG.
BLOKLUX	TPBLZANZ	TAPPARELLA DI SICUREZZA BLOCKLUX IN ALLUMINIO ESTRUSO CON INSERTO ZANZARIERA	11
LIGHTLUX	TPLL15X6520	TAPPARELLA DI SICUREZZA LIGHTLUX IN ALLUMINIO ESTRUSO 15X65 ARIA 20	13
SEKURLUX_RC4	TPSL15X6520	TAPPARELLA DI SICUREZZA RC4 SECURLUX IN ALLUMINIO ESTRUSO 14X51 ARIA 20	15
ROLLFLAP	TPRF12X6401	TAPPARELLA ORIENTABILE ROLL FLAP IN ALLUMINIO ESTRUSO 11,7X63,5	17
	TAPPARELLE IN PVC		PAG.
PVC4	TPP414X55TP	TAPPARELLA PVC 4 14X55	20
PVC5	TPP514X55TA	TAPPARELLA PVC 5 14X55	21
PVC6	TPP614X55TA	TAPPARELLA PVC 6 14X55 ANTIGRANDINE	22
PVC MINI	TPPM08X37TA	TAPPARELLA PVC MINI 8X37	23
	GUIDE		PAG.
GUIDE	GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO		24
	MOTORI		PAG.
CHERUBINI	MOTORI ELETTRONICI CHERUBINI		29
ACM	MOTORI MECCANICI ACM		37
IN&OUT	MOTORE MECCANICO SHORT		39
	ACCESSORI PER TAPPARELLE		
01	PARTI FISSE		40
02	MANOVRA A CINGHIA		48
03	MANOVRA AD ARGANO		51
04	MANOVRA A FUNE		53
05	BLOCCHI DI SICUREZZA		54
06	GUIDE ZINCATE		55
07	ACCESSORI VARI		55

TPAS12X50MD

TAPPARELLA ARIALUCE IN ALLUMINIO COIBENTATO MEDIA DENSITÀ 12X50





ARIALUCE TAPP0120


SPAZIO AD ARIA E LUCE


ARIALUCE è un avvolgibile in alluminio coibentato, avente stecca da 50 mm.


La dimensione dell'asola, 180 mm di larghezza e 5,5 mm
di altezza, consente una maggiore aerazione e illuminazione dell'ambiente rispetto ad un avvolgibile tradizionale.

TPAS12X50MD

TAPPARELLA ARIALUCE IN ALLUMINIO COIBENTATO MEDIA DENSITÀ 12X50

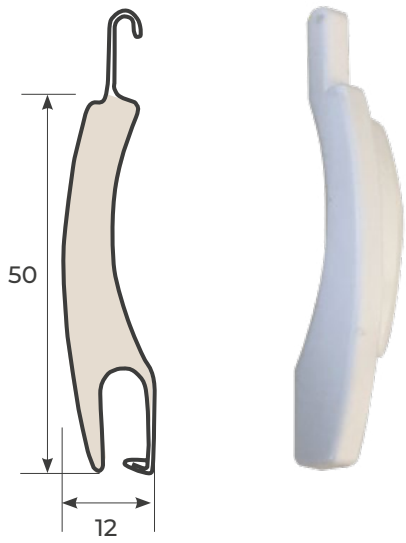

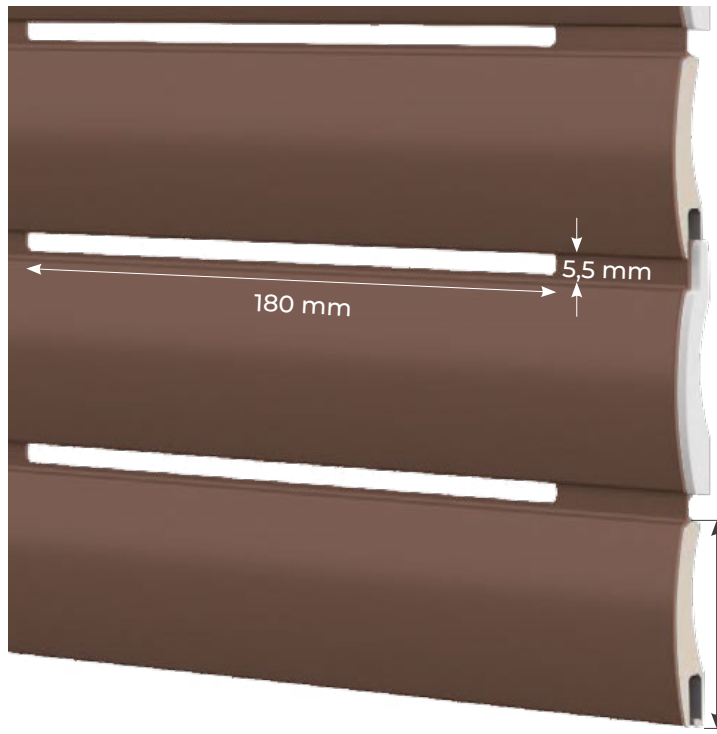

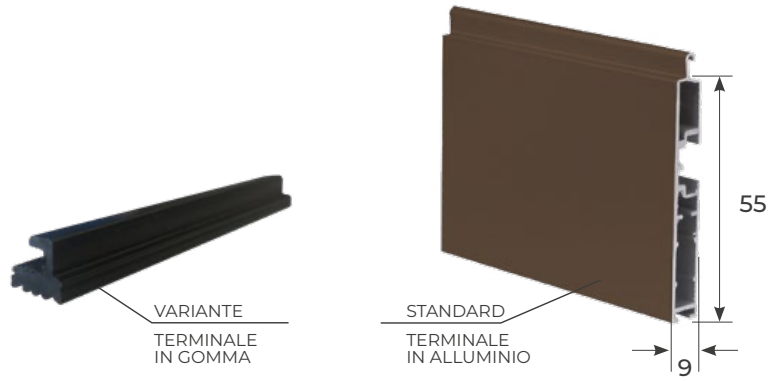

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura stecca:	**12x55mm**
Peso kg/mq:	**5,0 ca. kg**
Dimensione max:	Sup. max: **10mq** **L. max: 4,20*m;** **H. max: 3,30m.**
Stecche per mt:	**20**

* Larghezza max (solo telo) riferito a classe 1 secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)

TELO


La tapparella standard è completa di: attacco al rullo, tappo conico e terminale in alluminio.

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

	ALTEZZA TELO (mm)															
	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
Rullo Ø60	145	155	155	160	170	170	175	180	190	190	200	205	210	220	230	240

La scheda riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

COLORI DISPONIBILI

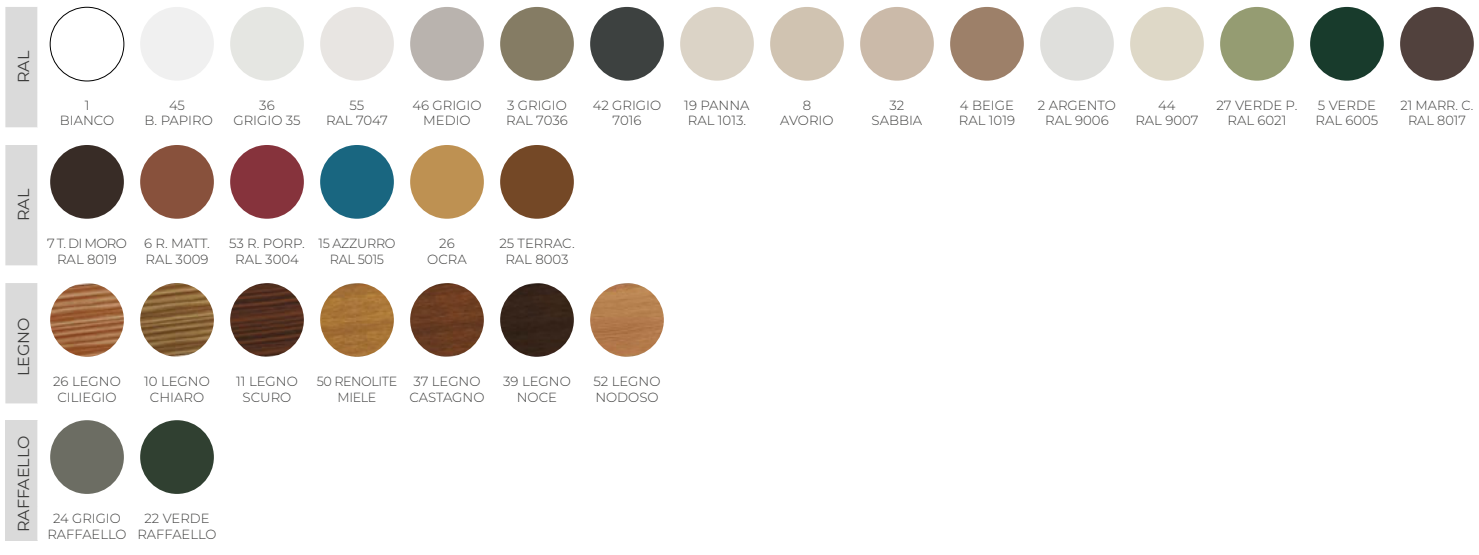


TPMN09X28MD

TAPPARELLA AR28 IN ALLUMINIO COIBENTATO MEDIA DENSITÀ 9X28

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura stecca:	**9x28mm**
Peso kg/mq:	**3,70 ca. kg**
Dimensione max:	Sup. max: **4,50mq** **L. max: 3,40*m;** **H. max: 2,50m.**
Stecche per mt:	**36**

* Larghezza max (solo telo) riferito a classe 1 secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)

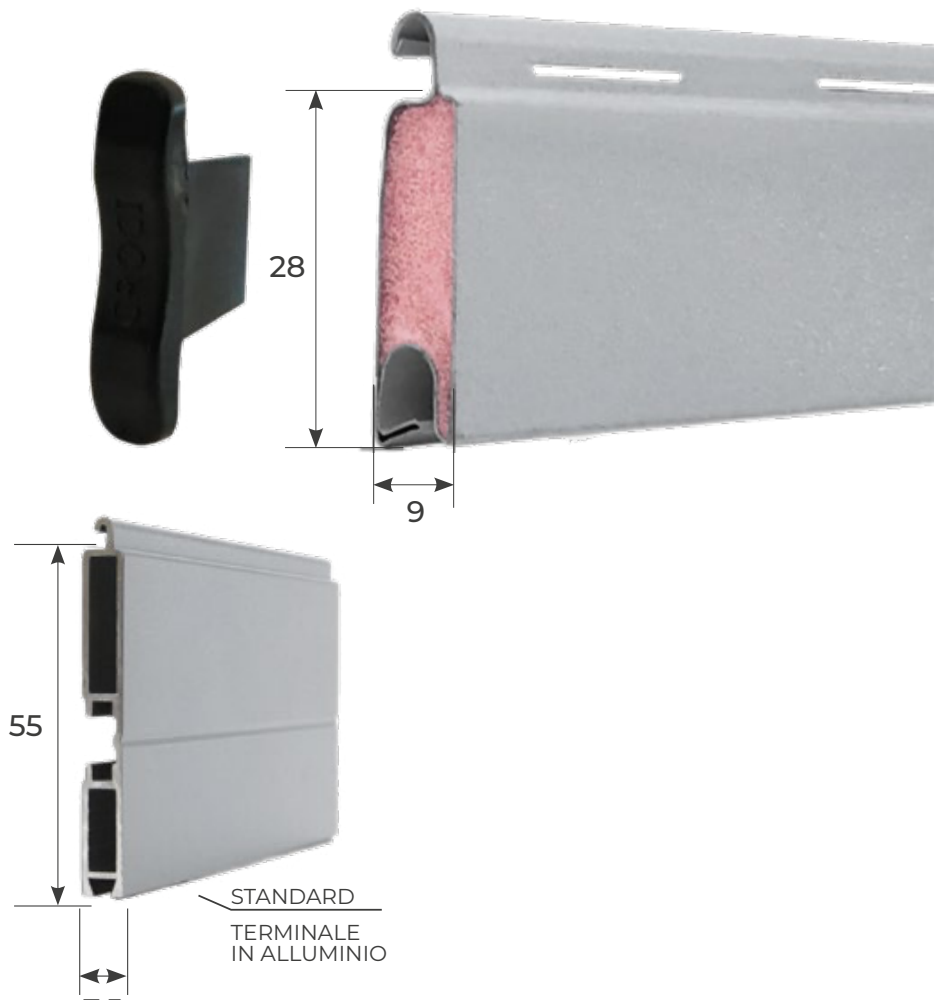

TELO

La tapparella standard è completa di: attacco al rullo, tappo conico e terminale con guarnizione.

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO (mm) - con attacchi 5002

	1000	1300	1600	1900	2200	2500
Rullo Ø40	155	165	185	195	205	225
Rullo Ø60	159	179	199	205	225	225
Rullo Ø70	170	185	195	211	215	235

ALTEZZA TELO (mm) - con attacchi di sicurezza SEC

	1000	1300	1600	1900	2200	2500
Rullo Ø40	165	179	199	205	225	225
Rullo Ø60	175	185	205	211	225	231
Rullo Ø70	175	191	211	215	235	241

La scheda riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

COLORI DISPONIBILI

RAL


10 BIANCO · 11 RAL 9010 · 15 AVORIO RAL 1015 · 29 BEIGE · 46 GRIGIO MEDIO · 31 GRIGIO RAL 7038 · 33 METALLIZ. · 34 MARRONE · 42 VERDE RAL 6005 · 81 G. ANTR. RAL 7016 · 44 MARR. RAL 8019 · 59 NERO RAL 9005 · 95 G. TRAF. RAL 7043

LEGNO

38 FINTO LEGNO CH. · 39 FINTO LEGNO SC.

TPMN09X44MD

TAPPARELLA AR17 IN ALLUMINIO COIBENTATO MEDIA DENSITÀ 9X44

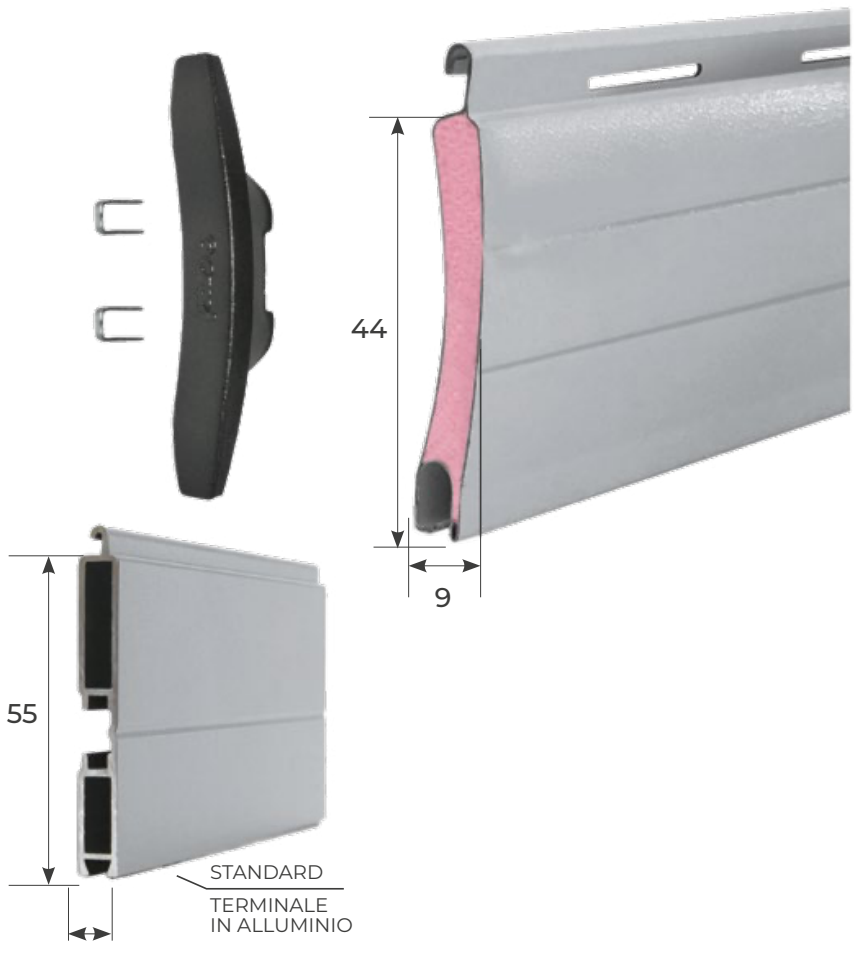

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura stecca:	**9x44mm**
Peso kg/mq:	**2,65 ca. kg**
Dimensione max:	Sup. max: **8,00mq** **L. max: 3,40*m;** **H. max: 3,00m.**
Stecche per mt:	**23**

* Larghezza max (solo telo) riferito a classe 1 secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)

TELO

La tapparella standard è completa di: attacco al rullo, tappo conico e terminale con guarnizione.

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO (mm) - con attacchi 5001


	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3000
Rullo Ø40	135	150	165	180	185	199	205	219
Rullo Ø60	145	159	169	175	189	195	205	209
Rullo Ø70	155	169	169	185	191	199	215	215

ALTEZZA TELO (mm) - con attacchi di sicurezza SEC

	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3000
Rullo Ø40	155	175	175	185	205	205	225	225
Rullo Ø60	165	171	185	195	205	221	225	229
Rullo Ø70	160	173	189	189	207	207	219	219


La scheda riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

COLORI DISPONIBILI

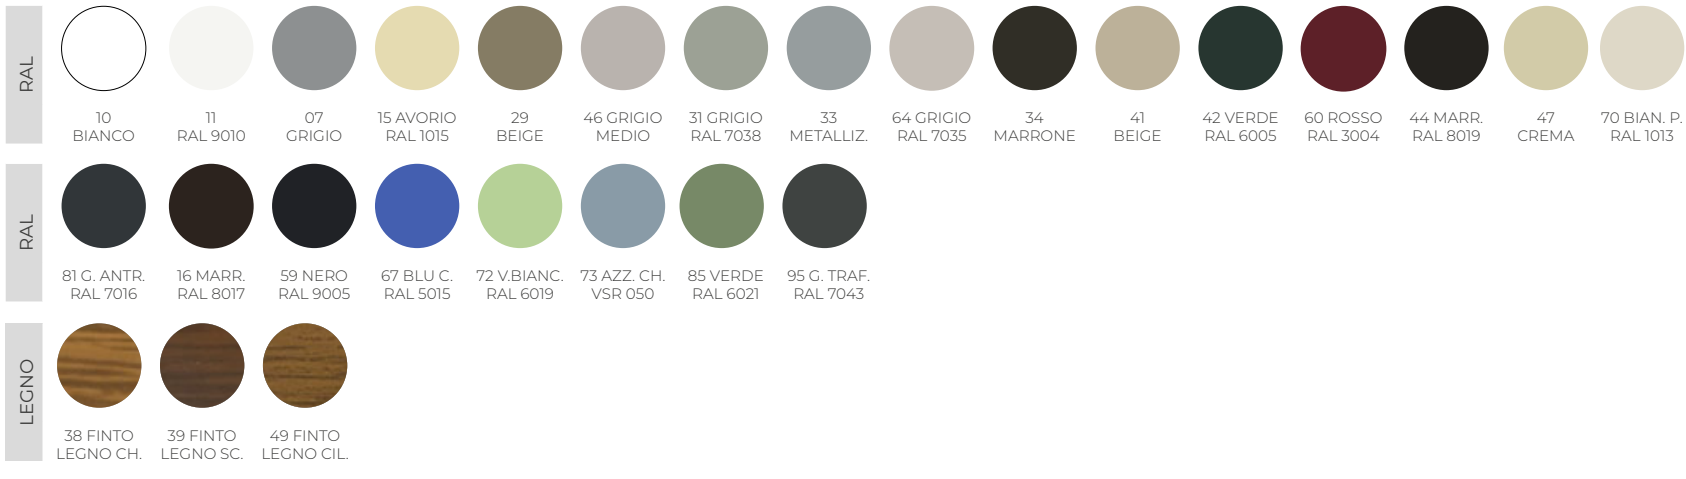

TPRL13X55MD

TAPPARELLA AR32 IN ALLUMINIO COIBENTATO MEDIA DENSITÀ 13X55

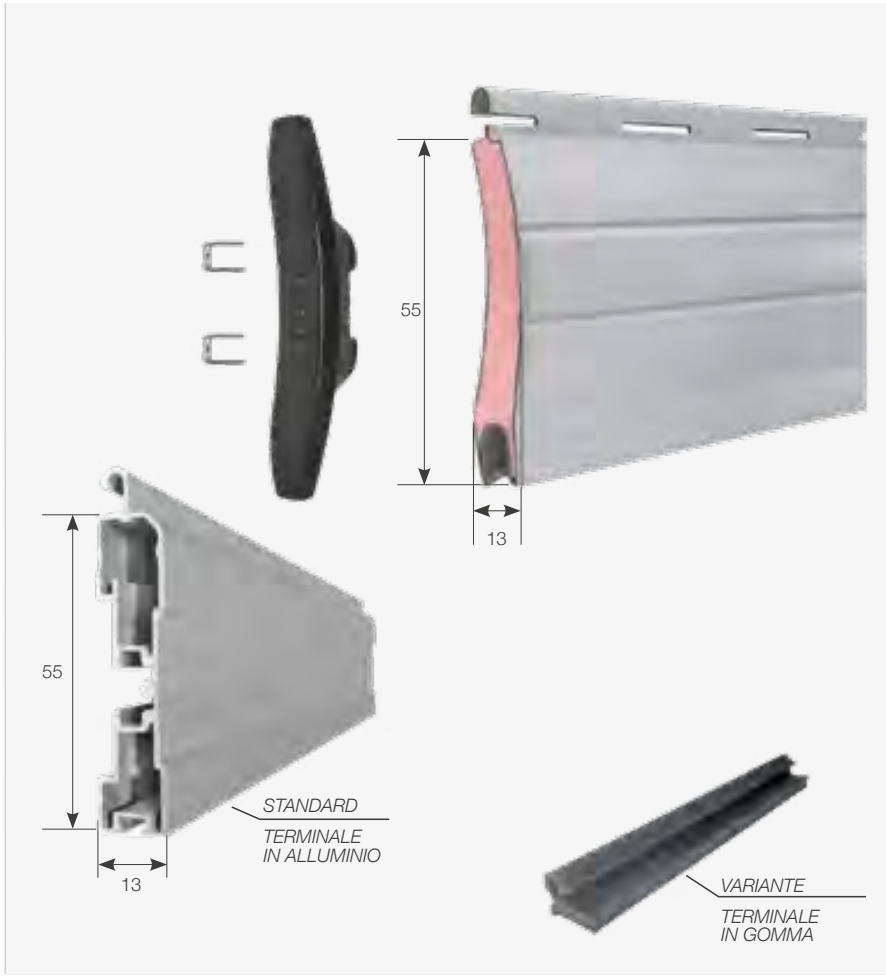

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura nominale: mm. 13x55

Peso kg/mq: kg 3,25 ca.

Stecche per mt: 18

Dimensione max: L. max: 4,30*m;
H. max: 3,50m; Sup. max: 10mq.

** Larghezza max (solo telo) riferito a classe 1 secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)*

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO (mm) - con attacchi 5002

	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3000	3300	3500
Rullo Ø60	179	179	195	215	215	235	235	255	255	265
Rullo Ø70	175	175	195	199	215	225	235	239	255	265

ALTEZZA TELO (mm) - con attacchi di sicurezza SEC

	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3000	3300	3500
Rullo Ø60	169	189	215	215	235	235	255	255	265	275
Rullo Ø70	179	195	199	219	221	235	245	255	265	275


La scheda riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

TELO

La tapparella standard è completa di: attacco al rullo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.


Minimo fatturabile: mq 1,50

COLORI DISPONIBILI

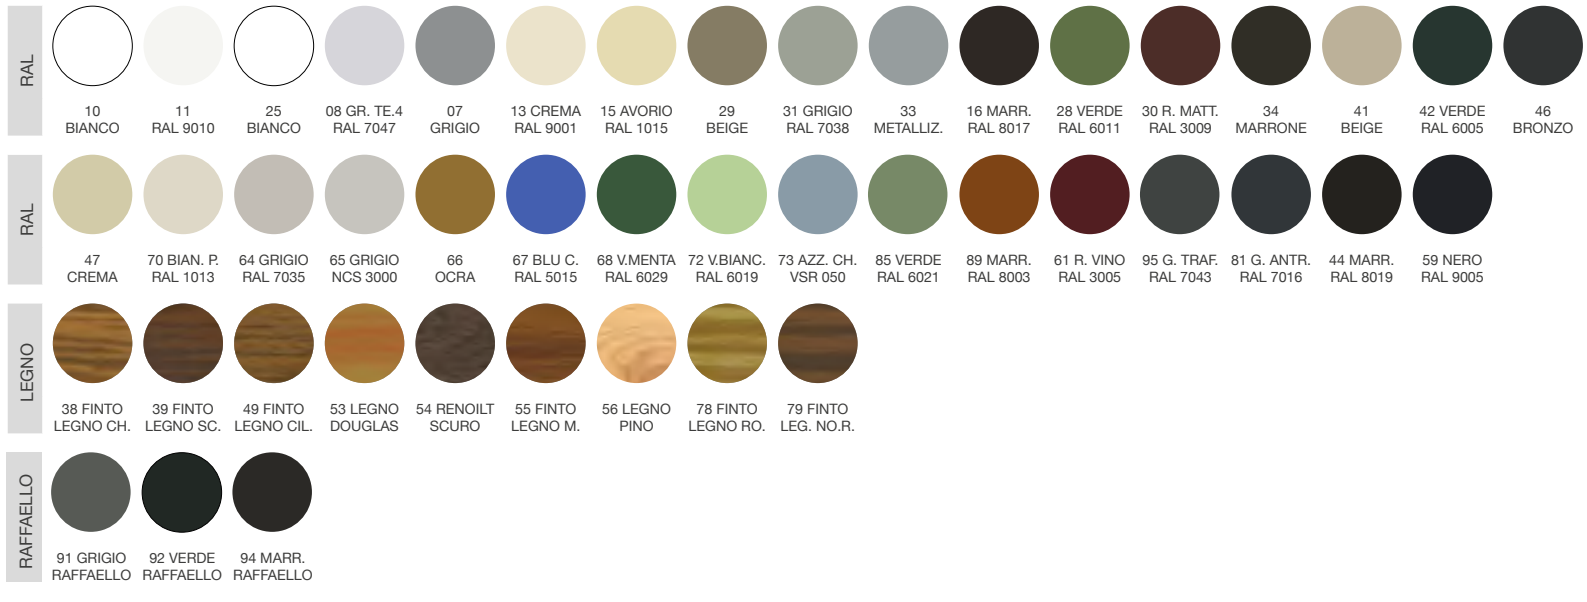

TPRL13X55HD

TAPPARELLA SAR-132 IN ALLUMINIO COIBENTATO ALTA DENSITÀ 13X55

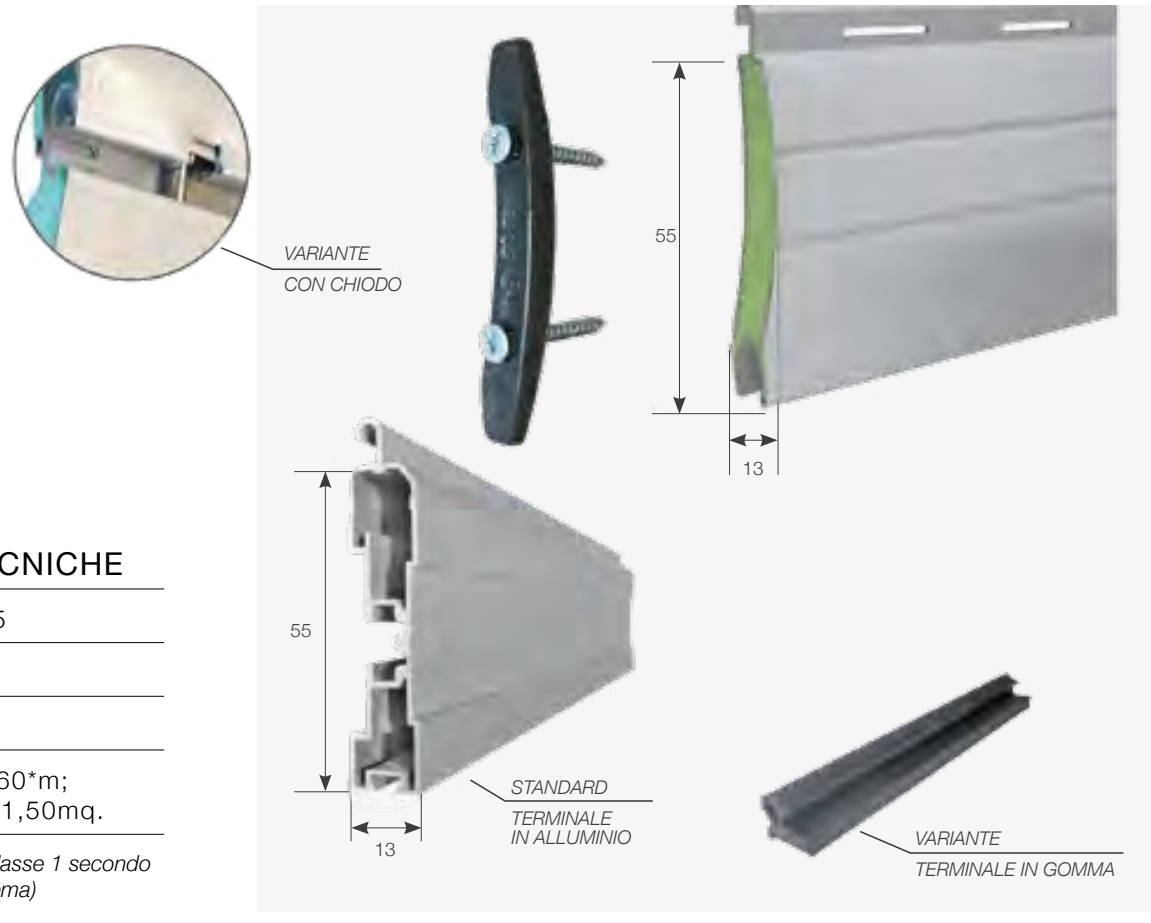

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura nominale: mm. 13x55

Peso kg/mq: kg 5,10 ca.

Stecche per mt: 18

Dimensione max: L. max: 4,60*m;
H. max: 4,00m; Sup. max: 11,50mq.

** Larghezza max (solo telo) riferito a classe 1 secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)*

TELO

La tapparella standard è completa di: attacco al rullo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.
Fornita nella versione standard con tappo e viti, variante a richiesta con stecca chiodata.

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO (mm) - con attacchi 5002


	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3000	3300	3600	4000
Rullo Ø60	179	179	195	215	215	235	235	255	255	265	275
Rullo Ø70	175	175	195	199	215	225	235	240	255	265	275

ALTEZZA TELO (mm) - con attacchi di sicurezza SEC

	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3000	3300	3500	4000
Rullo Ø60	179	189	215	215	235	235	255	255	265	275	285
Rullo Ø70	179	195	199	219	221	235	245	255	265	275	285


La scheda riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

COLORI DISPONIBILI

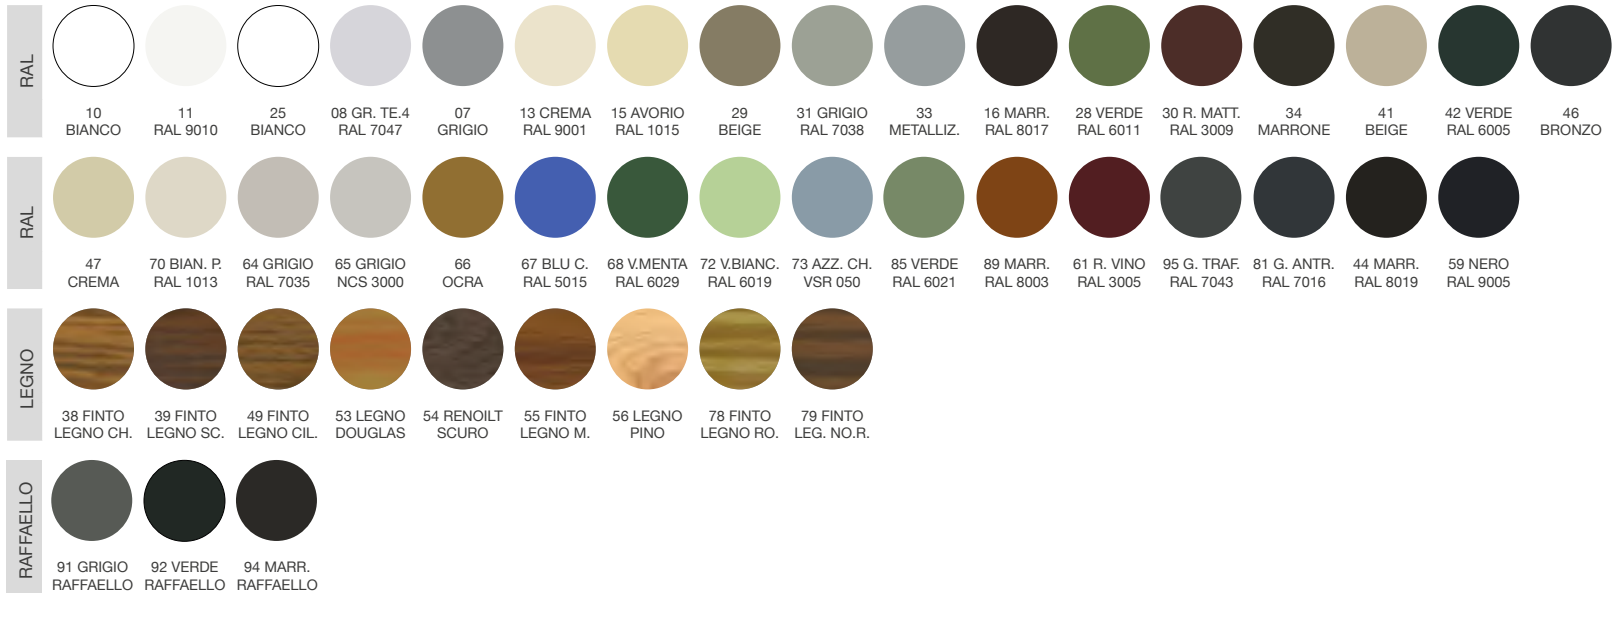

TPRA13X55MD

TAPPARELLA AC55 IN ACCIAIO COIBENTATO MEDIA DENSITÀ 13X55

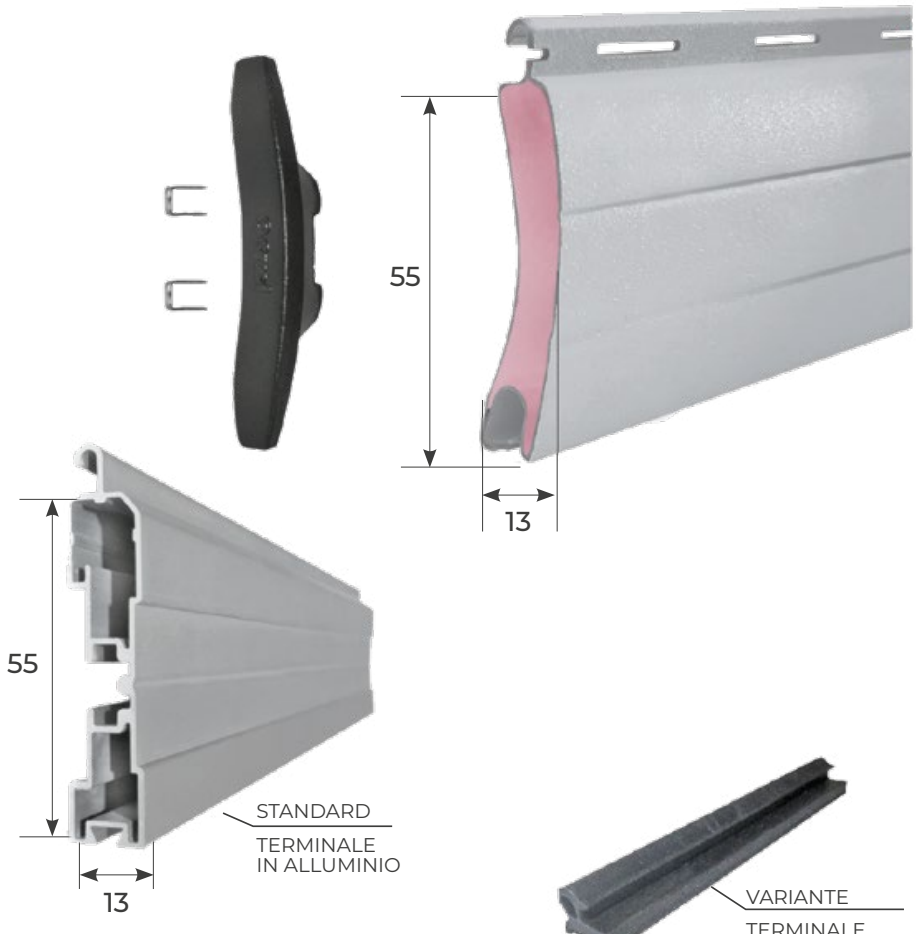

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura stecca:	**13x55mm**
Peso kg/mq:	**8,30 ca. kg**
Dimensione max:	Sup. max: **10mq** **L. max: 4,50*m;** **H. max: 4,00m.**
Stecche per mt:	**18**

* Larghezza max (solo telo) riferito a classe 1 secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)

TELO

La tapparella standard è completa di: attacco al rullo, tappo conico e terminale con guarnizione.

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO (mm) - con attacchi 5002

	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3000	3300	3600	4000
Rullo Ø60	185	185	205	205	221	229	241	245	265	265	283
Rullo Ø70	165	180	203	203	221	227	245	249	255	275	275

ALTEZZA TELO (mm) - con attacchi di sicurezza SEC

	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3000	3300	3600	4000
Rullo Ø60	183	201	209	225	243	243	261	265	265	285	285
Rullo Ø70	189	213	213	229	229	249	249	273	273	281	293

La scheda riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

COLORI DISPONIBILI

RAL

10 BIANCO · 31 GRIGIO RAL 7038 · 34 MARRONE · 70 BIAN. P. RAL 1013 · 16 MARR. RAL 8017 · 44 MARR. RAL 8019 · 42 VERDE RAL 6005 · 64 GRIGIO RAL 7035 · 68 V.MENTA RAL 6029 · 66 OCRA

METALLIZZATO


33 METALLIZ.

LEGNO

38 FINTO LEGNO CH. · 39 FINTO LEGNO SC.

SISTEMI DI BLOCCAGGIO

AUTOMATICO ANTISOLLEVAMENTO

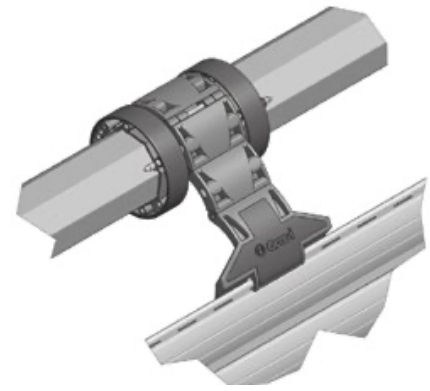


Viene montato sul rullo di avvolgimento e sull'ultimo profilo della tapparella (ogni 50 cm) ed è utilizzabile con manovre ad argano o motore. Entra in funzione automaticamente a tapparella abbassata, esercitando verticalmente una pressione tale da impedire il sollevamento della tapparella stessa.
Coperto da brevetto internazionale con due versioni (una con anelli per il rullo diam. 60 e l'altra per il rullo diam. 70) copre tutte le necessità in quanto la regolazione per la distanza dal rullo può essere effettuata in cantiere durante l'installazione.

ACGE0608 - ACGE3914

SISTEMI DI CHIUSURA

CATENACCIO DI SICUREZZA TERMINALE

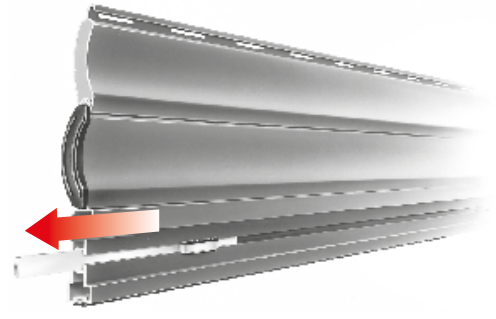

È composto da una piattina (acciaio) opportunamente sagomata e da un'impugnatura antiscivolo in plastica. Viene montato sul profilo terminale (escluso il tipo universale) senza alcuna lavorazione aggiuntiva, grazie alla particolare forma del terminale; è azionato manualmente ed, entrando nella guida laterale e nel muro, impedisce il sollevamento dal basso della tapparella.

Esiste anche nella versione per profili intermedi (consigliato per profili TE12x55).

ACGE3752 - ACGE0721 - ACGE0722



LA TAPPARELLA DI SICUREZZA IN ALLUMINIO ESTRUSO, CON UN DESIGN MODERNO E PROTEZIONE DAGLI INSETTI.


BLOCKLUX con la nuova stecca 45 ECBM combina l'affidabilità e la sicurezza delle stecche autobloccanti con un maggiore comfort, poiché migliora l'aerazione, l'ingresso di luce naturale e la resistenza agli insetti.

Con la doppia doga microforata con 2.500 punte da Ø 2 mm per metro lineare, garantisce una maggiore ventilazione (fino al 10,7% della ventilazione in relazione alla dimensione totale della tapparella).
La distribuzione del microperforato consente una maggiore luminosità, ma in modo attenuato e uniforme, fornisce anche una maggiore privacy consentendo di vedere verso l'esterno preservando la privacy interna.

BLOKLUX
ALLUMINIO
ESTRUSO

TPBLZANZ

TAPPARELLA DI SICUREZZA BLOCKLUX IN ALLUMINIO ESTRUSO CON INSERTO ZANZARIERA

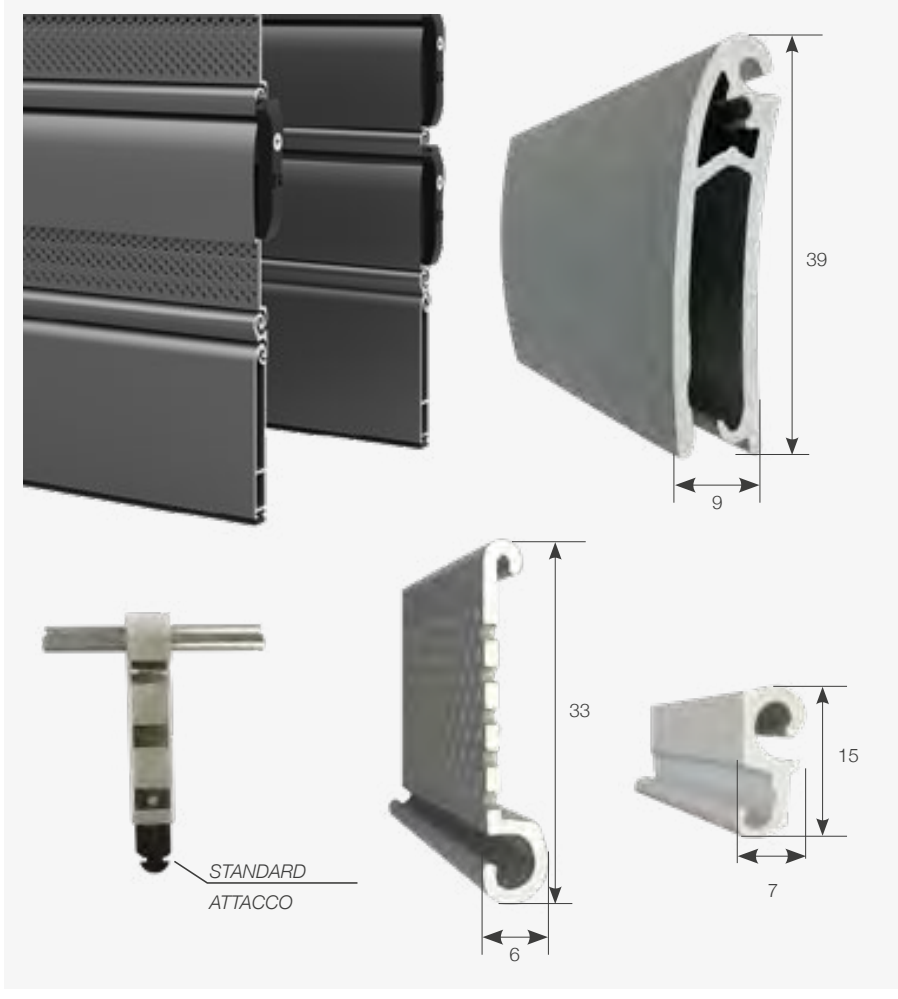

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza: max consigliata 3200 mm
Altezza: max consigliata 3200 mm
Peso al mq 12 kg
20 stecche circa per 1 mt di altezza


INFO

N.B. BLOCKLUX può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.


Minimo fatturabile: mq 1,50

GUIDE LATERALI


ALLU2137LX

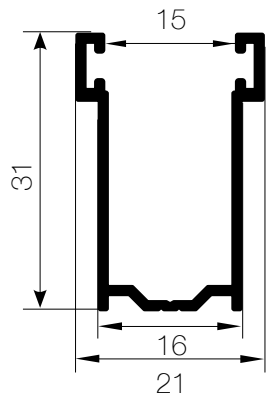

ALLU0774

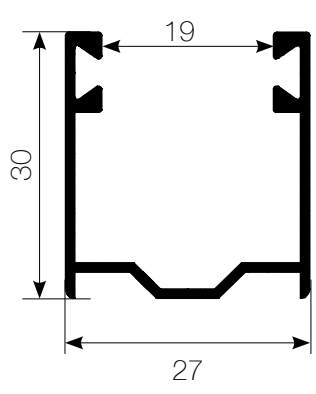

ALLU0883

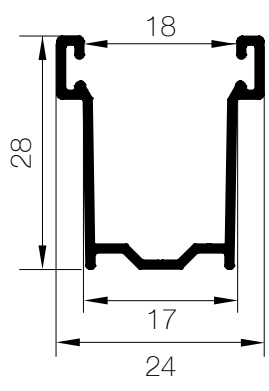

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO (mm) CON ATTACCO STANDARD

H TELO	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
Rullo Ø 70*	148	162	170	180	195	195	210	220	225	235	240	250	252	260

** La realizzazione con rullo da 60 mm è fattibile dopo consultazione tecnica ed esonera l'azienda da qualsiasi tipo di responsabilità.*

COLORI DISPONIBILI

RAL 9010 RUVIDO	RAL 1013 RUVIDO	RAL 6009 RUVIDO	RAL 8017 RUVIDO	RAL 7016 RUVIDO	RAL 7035 RUVIDO	RAL 7001 RUVIDO

Ulteriori colorazioni ral possono essere realizzate a richiesta. La maggiorazione per colore speciale verrà comunicata in relazione ai quantitativi.



LE TAPPARELLA IN ALLUMINIO ESTRUSO DESIGN MODERNO E FACILE DA INSTALLARE.

La possibilità di regolare la chiusura delle stecche consente un'ottima gestione di luce ed aria nell'ambiente. Grazie allo spazio di 2 cm tra una stecca e l'altra, entrambe le tapparelle illuminano e areano naturalmente gli ambienti, senza dover sollevare completamente il telo, garantendo tranquillità e confort in sicurezza.

LIGHTLUX non richiede lavori murari per l'installazione e quindi sono i prodotti ideali per la sostituzione delle tradizionali tapparelle.

LIGHTLUX
ALLUMINIO
ESTRUSO

TPLL15X65

TAPPARELLA DI SICUREZZA LIGHTLUX IN ALLUMINIO ESTRUSO 15X65 ARIA 20



CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza: max consigliata 2300 mm
Altezza: max consigliata 3000 mm
Peso al mq 10 kg
15 stecche circa per 1 mt di altezza

INFO


N.B. LIGHTLUX può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.

⚠ Al fine di agevolare un avvolgimento ottimale del telo finito, le prime sei stecche partendo da sopra hanno un'altezza di 51 mm, le successive di 65 mm.

OPTIONAL

blocco antisollevamento	€ 16,20 pz

GUIDE LATERALI

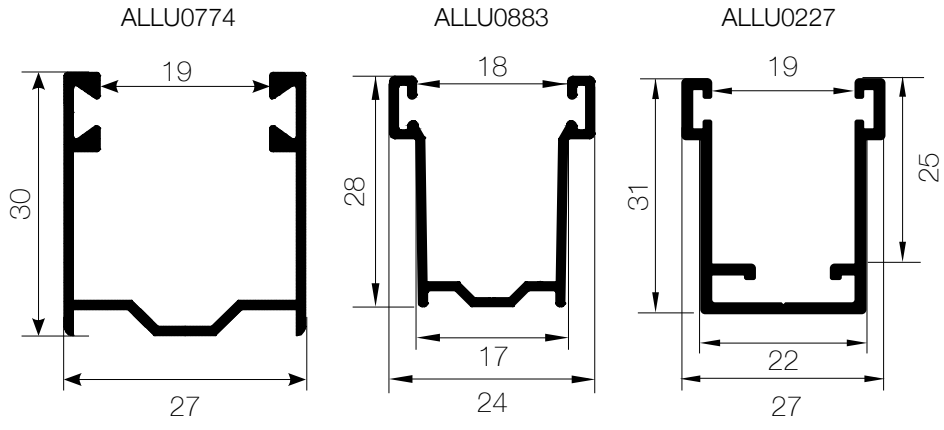

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO (mm) CON ATTACCO STANDARD

H TELO	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Rullo Ø 70*	180	185	195	205	210	220	230	235	240	240	250	250	265	265	265	275

** La realizzazione con rullo da 60 mm è fattibile dopo consultazione tecnica ed esonera l'azienda da qualsiasi tipo di responsabilità.*

COLORI DISPONIBILI

RAL 9010 RUVIDO	RAL 1013 RUVIDO	RAL 6009 RUVIDO	RAL 8017 RUVIDO	RAL 7016 RUVIDO	RAL 7035 RUVIDO	RAL 7001 RUVIDO

Ulteriori colorazioni ral possono essere realizzate a richiesta. La maggiorazione per colore speciale verrà comunicata in relazione ai quantitativi.

TAPPARELLA DI SICUREZZA RC4 SECURLUX IN ALLUMINIO ESTRUSO 14X51 ARIA 20



Secur LUX CE CLASSE RC 4
IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI
UNI EN 1627:2011 - UNI EN 1628:2011 - UNI EN 1630:2011

LA TAPPARELLA DI SICUREZZA IN ALLUMINIO ESTRUSO, CON UN DESIGN MODERNO E FACILE DA INSTALLARE.


SECURLUX, prodotto con tre funzioni: + sicurezza + luce + aria.
Grazie allo spazio di 2 cm tra una stecca e l'altra, SECURLUX illumina e area naturalmente gli ambienti, senza dover sollevare completamente il telo, e garantisce tranquillità e confort in sicurezza.

SECURLUX non richiede lavori murari per l'installazione ed è quindi, il prodotto ideale nelle ristrutturazioni.

SEKURLUX
ALLUMINIO
ESTRUSO RC4

TPSL14X51

TAPPARELLA DI SICUREZZA RC4 SECURLUX IN ALLUMINIO ESTRUSO 14X51 ARIA 20

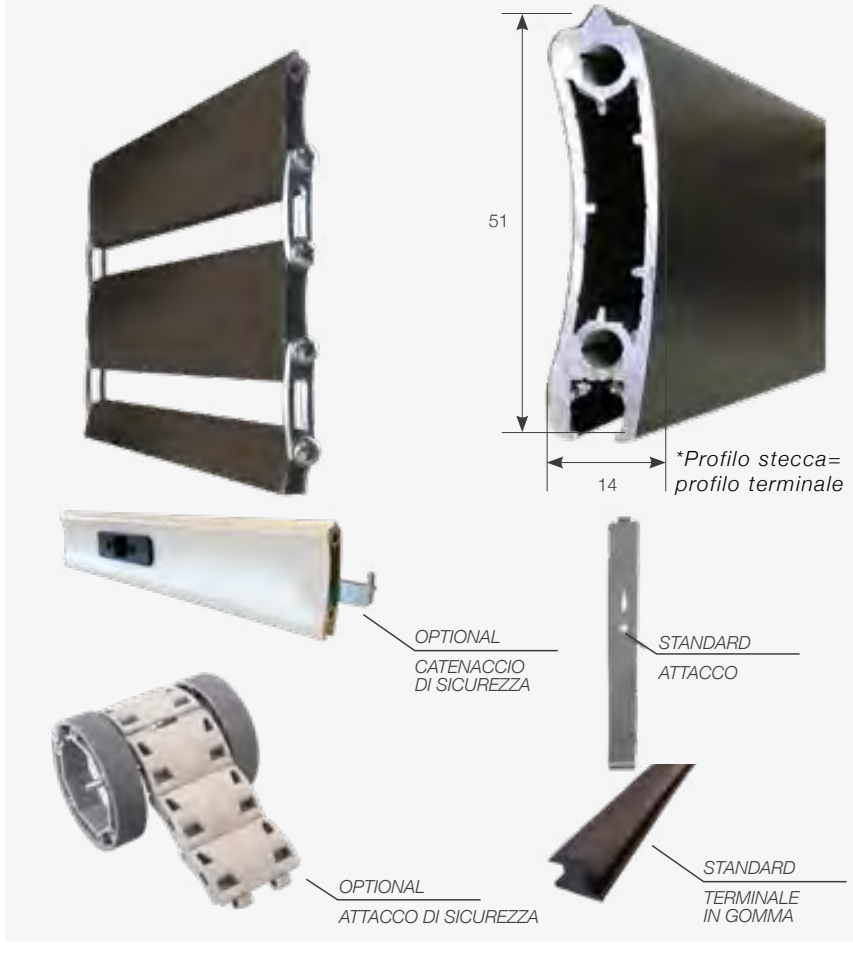

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza: max consigliata 2300 mm

Altezza: max consigliata 2500 mm

Peso al mq 14,5 kg

20 stecche circa per 1 mt di altezza

INFO


N.B. SECURLUX può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.

OPTIONAL

blocco antisollevamento

coppia catenaccioli

GUIDE LATERALI

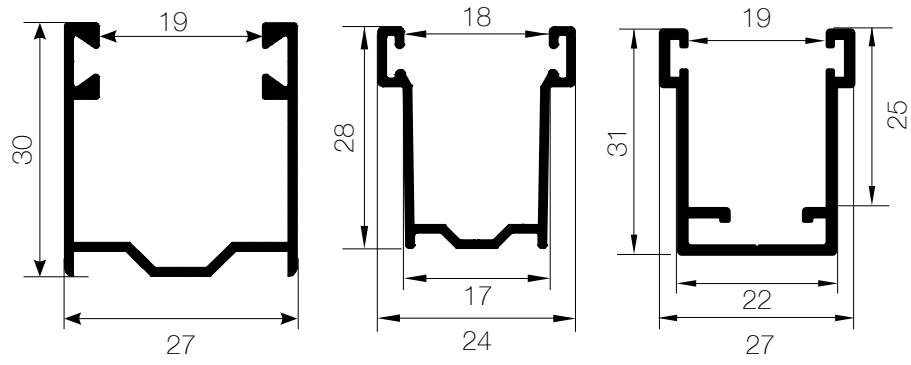

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO (mm) CON ATTACCO STANDARD

H TELO	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Rullo Ø 70*	220	220	230	230	230	240	240	250	250	255	255	260	265	265	265	270

** La realizzazione con rullo da 60 mm è fattibile dopo consultazione tecnica ed esonera l'azienda da qualsiasi tipo di responsabilità.*

COLORI DISPONIBILI

RAL 9010 RUVIDO | RAL 1013 RUVIDO | RAL 6009 RUVIDO | RAL 8017 RUVIDO | RAL 7016 RUVIDO | RAL 7035 RUVIDO | RAL 7001 RUVIDO

Ulteriori colorazioni ral possono essere realizzate a richiesta. La maggiorazione per colore speciale verrà comunicata in relazione ai quantitativi.

TPRF12X64


TAPPARELLA ORIENTABILE ROLLFLAP IN ALLUMINIO ESTRUSO 11,7X63,5



SUPPORTI INTERMEDI


LARGHEZZE **FINO A 1000 MM SENZA SUPPORTO**

LARGHEZZE **DA 1001 MM FINO A 2000 MM**




STECCA CON UN **SUPPORTO INTERMEDIO**

LARGHEZZE **DA 2001 MM FINO A 3000 MM**



STECCA CON **2 SUPPORTI INTERMEDI**

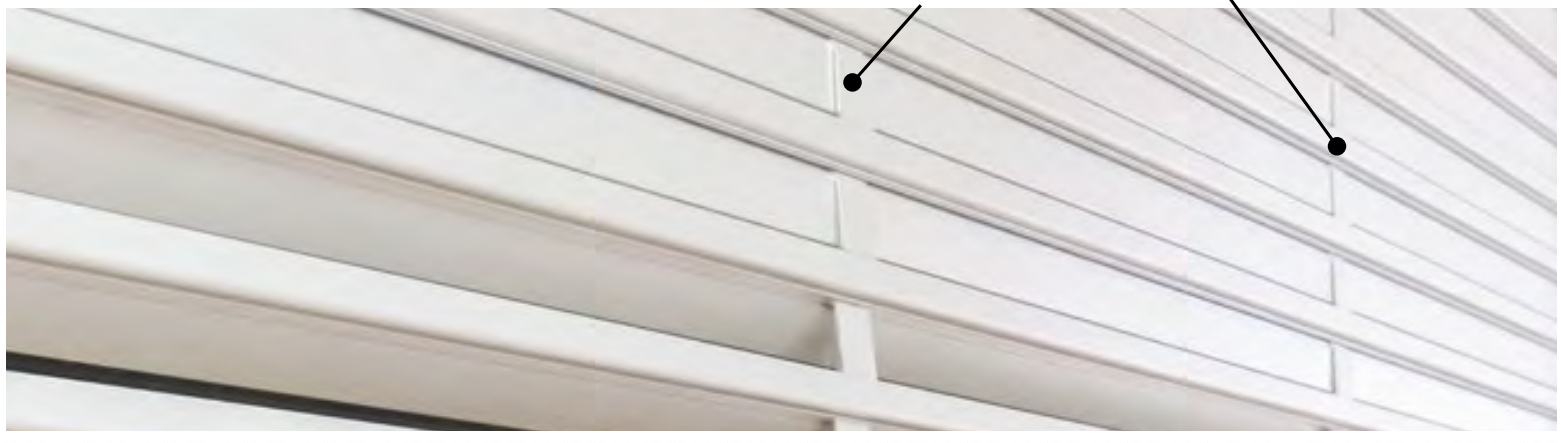



Ulteriori colorazioni ral possono essere realizzate a richiesta. La maggiorazione per colore speciale verrà comunicata in relazione ai quantitativi.

TAPPARELLA ORIENTABILE ROLLFLAP IN ALLUMINIO ESTRUSO 11,7X63,5

SEZ. ORIZZONTALE

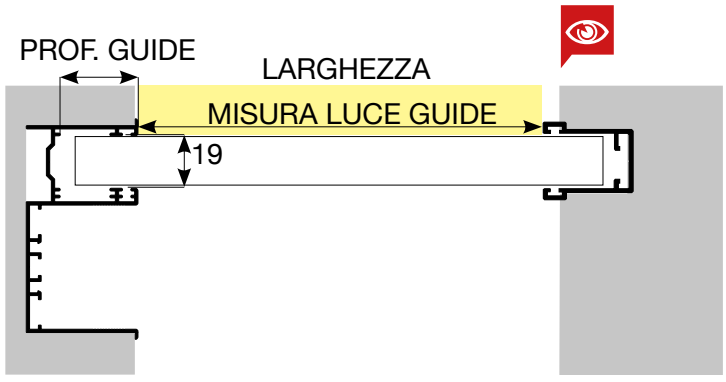


Fig. 1


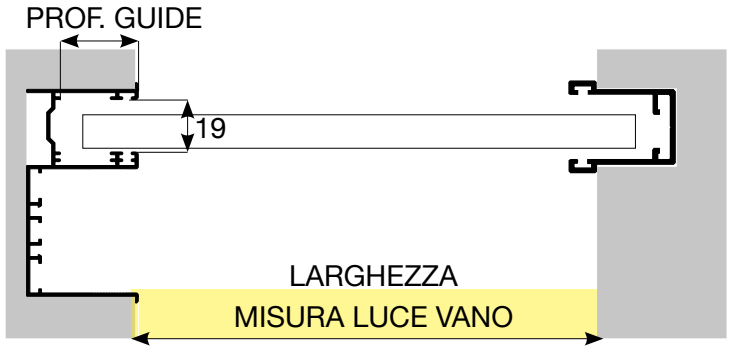


Fig. 2



Fig. 3

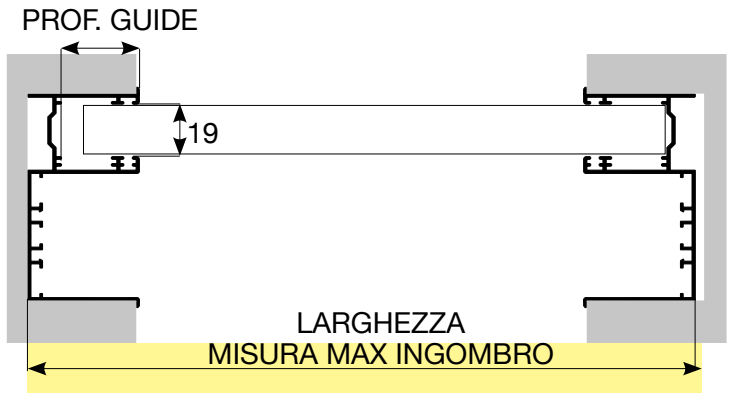

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza: max consigliata 3000 mm

Altezza: max consigliata 3000 mm

Peso al mq 9,2 kg

COME ORDINARE

Le misure devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza preferibilmente della misura luce guide (fig.1) (fig.5)

È necessario, inoltre, trasmettere la misura della profondità della guida che può oscillare da min. 20 mm a un max di 30 mm.

N.b. La misura addebitata sarà quella della misura finita: circa il 20% in più della misura luce, poichè, quando la tapparella si trasforma in frangisole, le lamelle tenderanno a scendere nel vano ognuna di circa 8 mm (si veda disegno tecnico lamella aperta fig.6, lamella chiusa fig.7).


ATTENZIONE

Verificare che la larghezza interna della guida sia minimo di 19 mm.

Sarà considerata standard la dimensione del cassonetto con interasse da 150 mm. In fase di ordine specificare gli interassi maggiori.


GUIDA STANDARD

ALLU0227

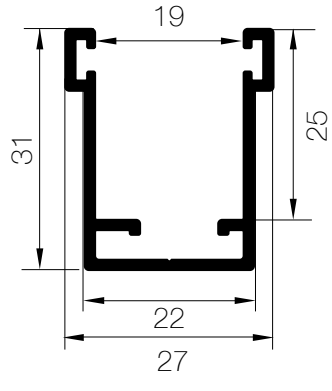


TAPPARELLA ORIENTABILE ROLLFLAP IN ALLUMINIO ESTRUSO 11,7X63,5

AVVOLGIMENTO INTERNO

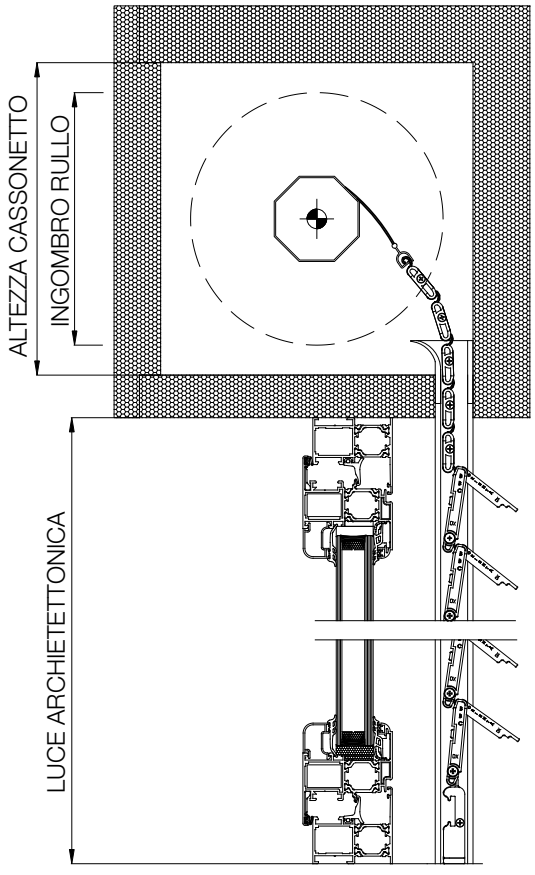


AVVOLGIMENTO ESTERNO

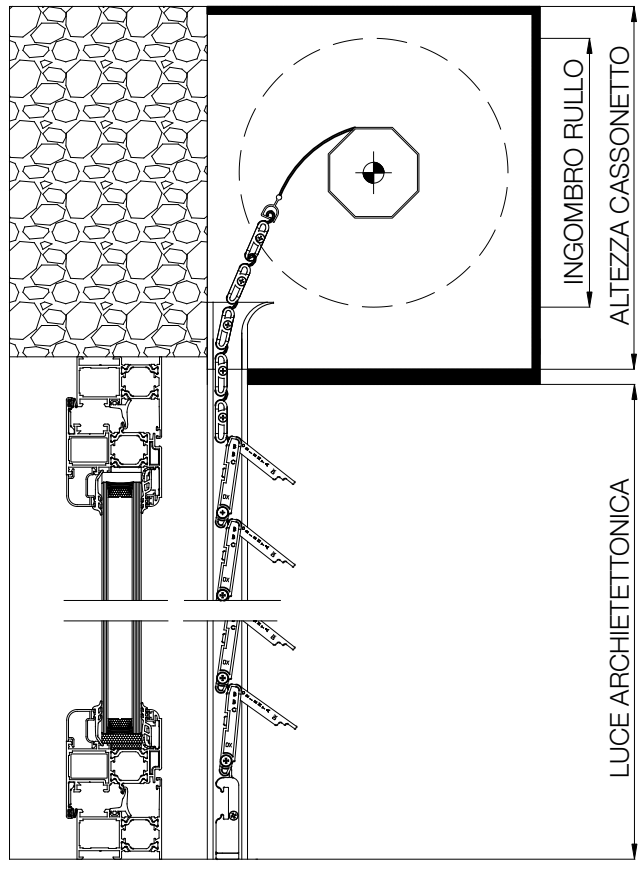


SEZ. VERTICALE

LAMELLE APERTE

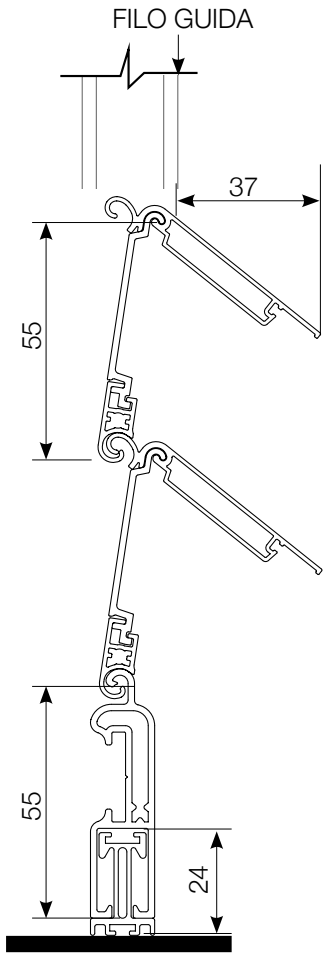

LAMELLE CHIUSE

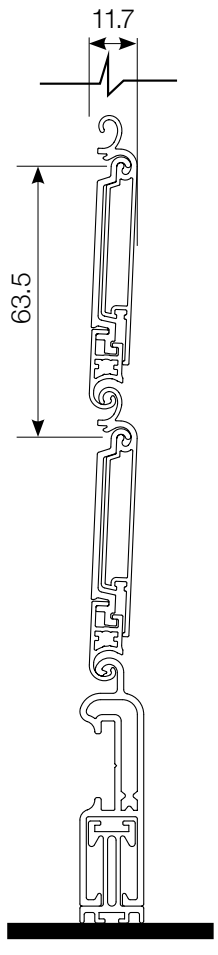

La scheda sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

AVVOLGIMENTO INTERNO


ALTEZZA (mm) Luce architettonica	INGOMBRO (mm)
1600	195
1800	200
2000	215
2200	225
2400	227
2500	238
2800	248
3000	253

AVVOLGIMENTO ESTERNO

ALTEZZA (mm) Luce architettonica	INGOMBRO (mm)
1600	205
1800	210
2000	220
2200	230
2400	235
2500	240
2800	250
3000	260

Minimo fatturabile: mq 1,50

TAPPARELLA PVC 4 14X55

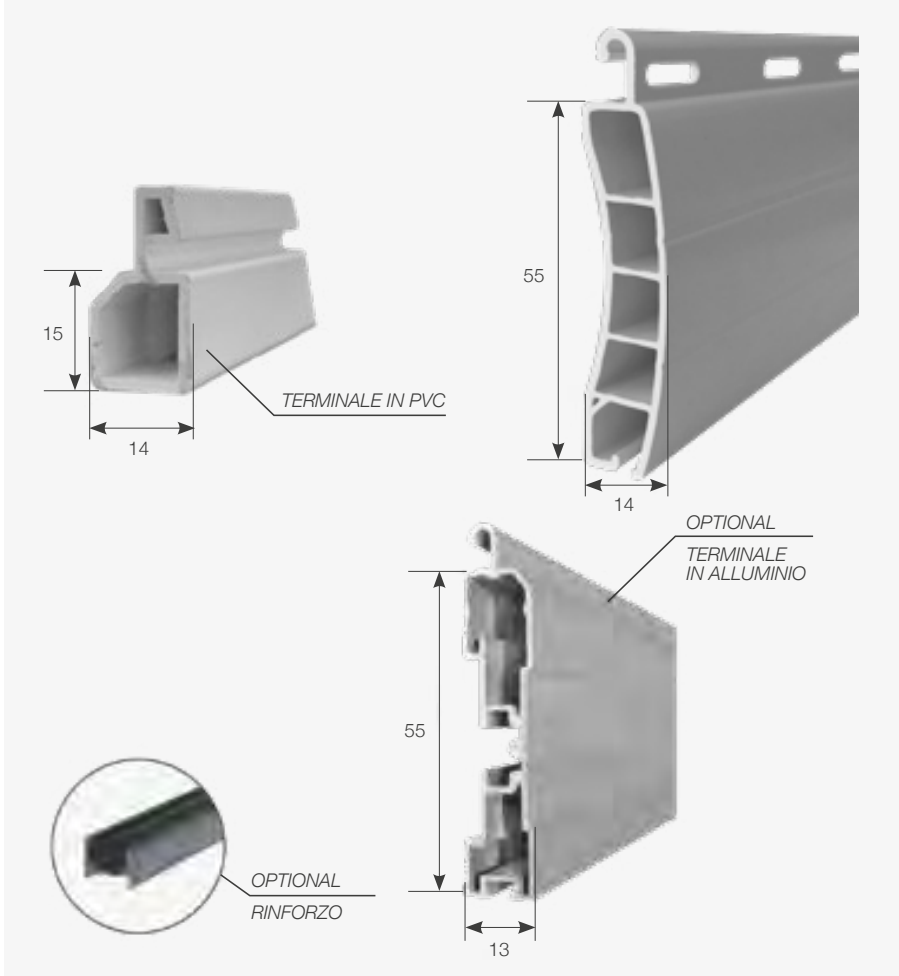

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura nominale: mm. 14x50

Peso kg/mq: kg 4,0 ca.

Stecche per mt: 18

TELO

La tapparella standard è completa di:
fermastecca, attacco al rullo, tappo conico
e terminale in pvc.

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Rullo Ø60	160	170	180	190	200	210	220	230

La scheda sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

COLORI DISPONIBILI



ATTENZIONE!

IMBALLO

Si raccomanda di non lasciare le tapparelle imballate esposte al sole, l'imballo
non permette l'areazione della tapparella appena estrusa.

INSTALLAZIONE

Installare la tapparella sulle nuove abitazioni solo dopo la posa dell'infisso interno, per non esporla al vento forte.

Non lasciare la tapparella chiusa completamente ma tenere le stecche leggermente aperte per agevolare l'areazione delle stecche ed evitare l'imbarcamento.


Evitare assolutamente i doppi vetri esterni perchè creano, con la tapparella all'interno, il principio del pannello solare.

Evitare il più possibile telai a sporgere se di dimensioni ragguardevoli.

I colori forti: testa di moro cod. 723, verde scuro cod. 66, legno scuro cod. k7, blu cod. 80, rosso mattone cod. 119. Possono essere soggetti a maggior rischio d'imbarcamento e deformazione.

Ekasa Group Srl si esonera da qualsiasi responsabilità di imbarcamenti e/o scolorimenti delle tapparelle in PVC.

TAPPARELLA PVC 5 14X55

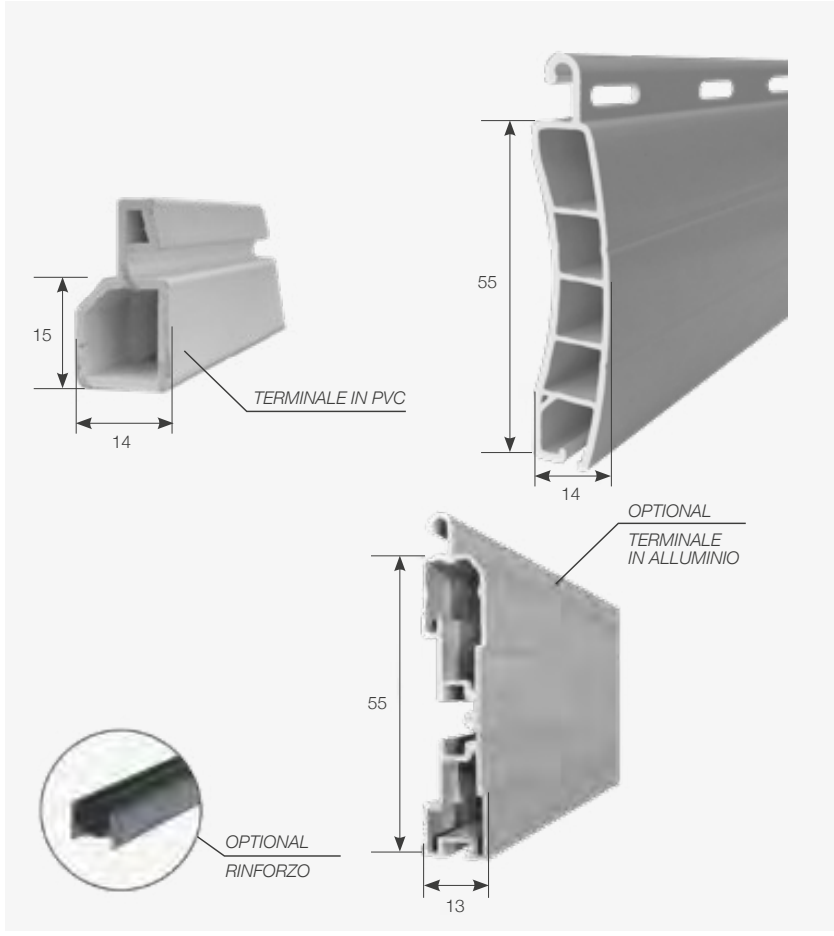

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura nominale: mm. 13x55

Peso kg/mq: kg 4,5 ca.

Stecche per mt: 18

TELO

La tapparella standard è completa di: fermastecca, attacco al rullo, tappo conico e terminale in pvc.

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Rullo Ø60	160	170	180	190	200	210	220	230

La scheda sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

COLORI DISPONIBILI



ATTENZIONE!

IMBALLO

Si raccomanda di non lasciare le tapparelle imballate esposte al sole, l'imballo non permette l'areazione della tapparella appena estrusa.

INSTALLAZIONE

Installare la tapparella sulle nuove abitazioni solo dopo la posa dell'infisso interno, per non esporla al vento forte.

Non lasciare la tapparella chiusa completamente ma tenere le stecche leggermente aperte per agevolare l'areazione delle stecche ed evitare l'imbarcamento.


Evitare assolutamente i doppi vetri esterni perchè creano, con la tapparella all'interno, il principio del pannello solare.

Evitare il più possibile telai a sporgere se di dimensioni ragguardevoli.

I colori forti: testa di moro cod. 723, verde scuro cod. 66, legno scuro cod. k7, blu cod. 80, rosso mattone cod. 119. Possono essere soggetti a maggior rischio d'imbarcamento e deformazione.

Ekasa Group Srl si esonera da qualsiasi responsabilità di imbarcamenti e/o scolorimenti delle tapparelle in PVC.

TAPPARELLA PVC 6 14X55 ANTIGRANDINE

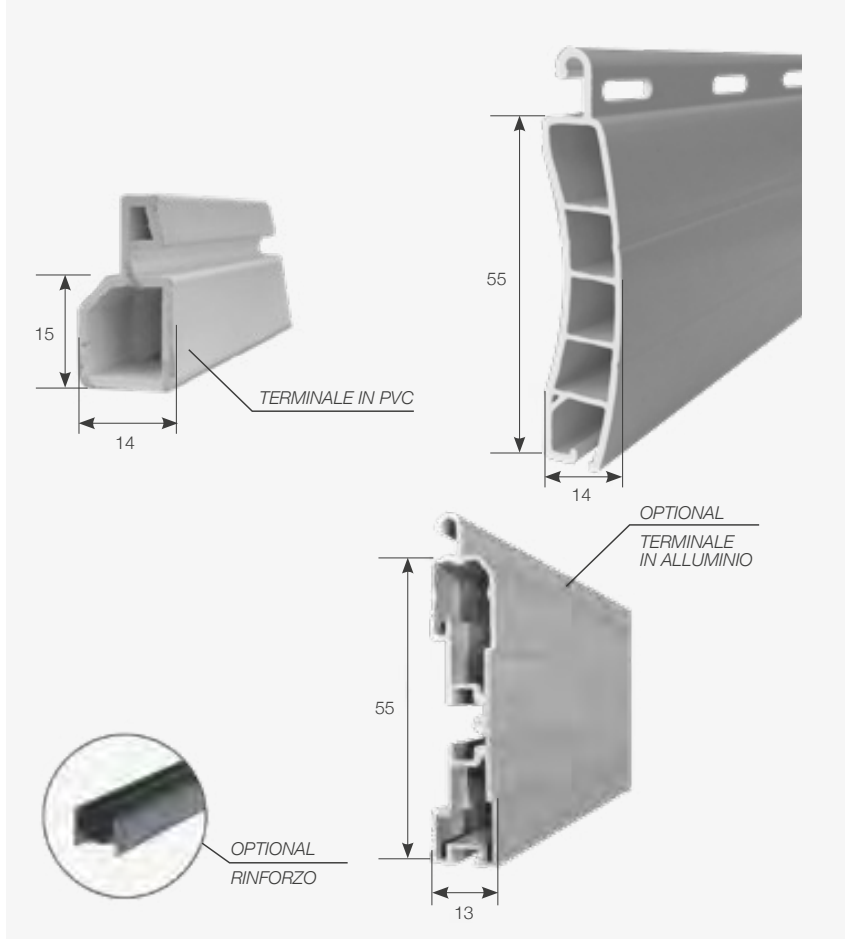

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura nominale: mm. 14x55

Peso kg/mq: kg 6,0 ca.

Stecche per mt: 18

TELO


La tapparella standard è completa di: fermastecca, attacco al rullo, tappo conico e terminale in pvc.

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Rullo Ø60	160	170	180	190	200	210	220	230

La scheda sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

COLORI DISPONIBILI

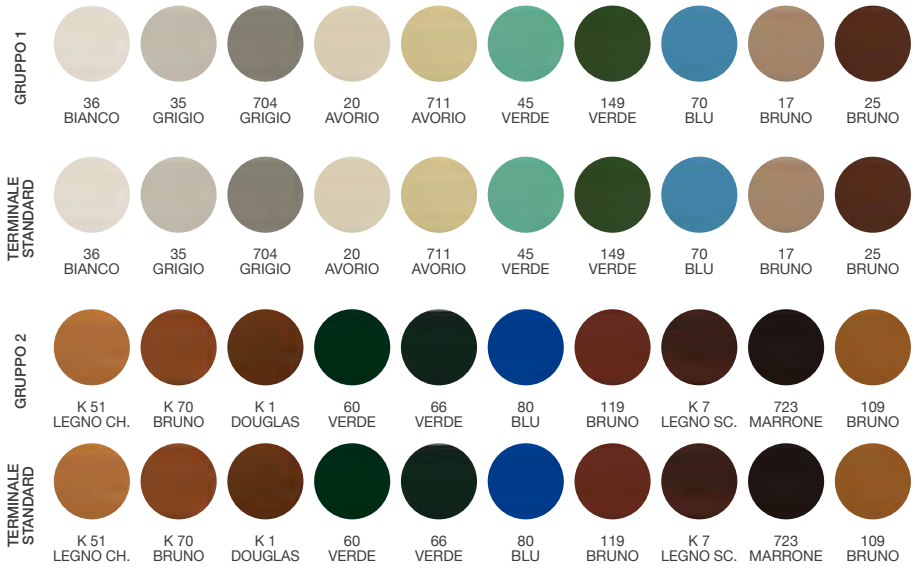

ATTENZIONE!

IMBALLO

Si raccomanda di non lasciare le tapparelle imballate esposte al sole, l'imballo non permette l'areazione della tapparella appena estrusa.

INSTALLAZIONE

Installare la tapparella sulle nuove abitazioni solo dopo la posa dell'infisso interno, per non esporla al vento forte.

Non lasciare la tapparella chiusa completamente ma tenere le stecche leggermente aperte per agevolare l'areazione delle stecche ed evitare l'imbarcamento.

Evitare assolutamente i doppi vetri esterni perché creano, con la tapparella all'interno, il principio del pannello solare.

Evitare il più possibile telai a sporgere se di dimensioni ragguardevoli.

I colori forti: testa di moro cod. 723, verde scuro cod. 66, legno scuro cod. k7, blu cod. 80, rosso mattone cod. 119. Possono essere soggetti a maggior rischio d'imbarcamento e deformazione.

Ekasa Group Srl si esonera da qualsiasi responsabilità di imbarcamenti e/o scolorimenti delle tapparelle in PVC.

TPPM08X37

TAPPARELLA PVC MINI 8X37



CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura nominale: mm. 8x37

Peso kg/mq: kg 3,20 ca.

Stecche per mt: 27

Dimensione max: L. max: 1,80 mtl;
H. max: 6,20 mtl.

TELO


La tapparella standard è completa di: fermastecca, attacco al rullo, tappo conico e terminale in pvc.

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3300
Rullo Ø60	120	130	135	140	150	155	160	165	170	185

La scheda sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

COLORI DISPONIBILI

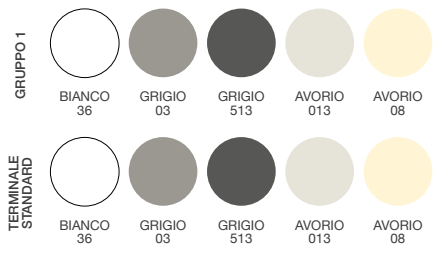

ATTENZIONE!

IMBALLO

Si raccomanda di non lasciare le tapparelle imballate esposte al sole, l'imballo non permette l'areazione della tapparella appena estrusa.

INSTALLAZIONE

Installare la tapparella sulle nuove abitazioni solo dopo la posa dell'infisso interno, per non esporla al vento forte.

Non lasciare la tapparella chiusa completamente ma tenere le stecche leggermente aperte per agevolare l'areazione delle stecche ed evitare l'imbarcamento.





Evitare assolutamente i doppi vetri esterni perchè creano, con la tapparella all'interno, il principio del pannello solare.

Evitare il più possibile telai a sporgere se di dimensioni ragguardevoli.





I colori forti: testa di moro cod. 723, verde scuro cod. 66, legno scuro cod. k7, blu cod. 80, rosso mattone cod. 119. Possono essere soggetti a maggior rischio d'imbarcamento e deformazione.

Ekasa Group Srl si esonera da qualsiasi responsabilità di imbarcamenti e/o scolorimenti delle tapparelle in PVC.



GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO
CON SPAZZOLINO E INVITO TAPPARELLA

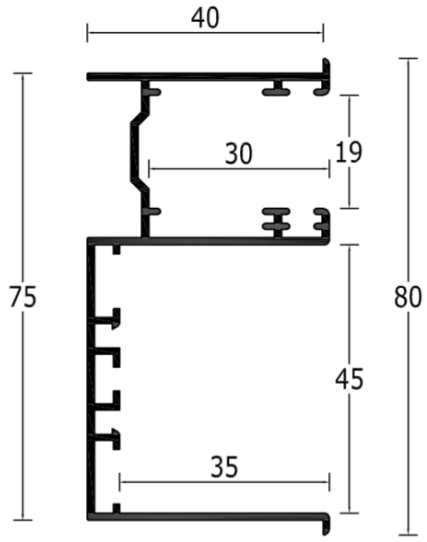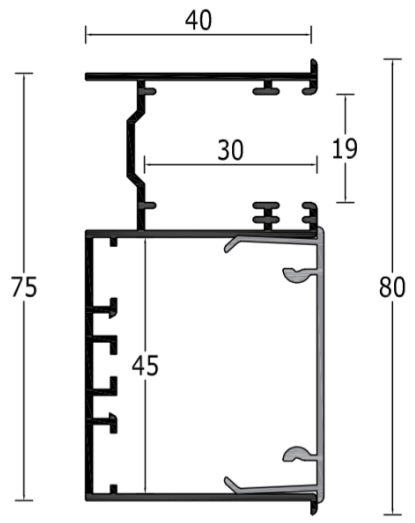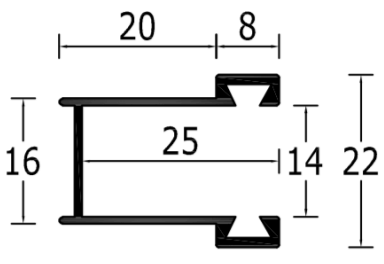IMMAGINE	DESCRIZIONE	FINITURE STD
 COD. ZPROIN80EL1 GUIDA INCASSATA 45X80_0207	Guida incassata 45x80 predisposta per zanzariera completa di invito e spazzolino	RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO RAL 1013 AVORIO RUVIDO RAL 6009 VERDE RUVIDO RAL 8017 MARRONE RUVIDO RAL 7001 GRIGIO RUVIDO RAL 9010 BIANCO RUVIDO
 COD. ZPROIN80EL2 GUIDA INCASSATA 45X80_0207 CON CARTER X 3 LATI	Guida incassata 45x80 predisposta per zanzariera completa di invito e spazzolino + Carter in alluminio x 3 lati	RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO RAL 1013 AVORIO RUVIDO RAL 6009 VERDE RUVIDO RAL 8017 MARRONE RUVIDO RAL 7001 GRIGIO RUVIDO RAL 9010 BIANCO RUVIDO
 COD. GUA02273127 GUIDA SPORG. 31X27_0227	Guida con sporgenza 31x27 completa di invito e spazzolino	RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO RAL 1013 AVORIO RUVIDO RAL 6009 VERDE RUVIDO RAL 8017 MARRONE RUVIDO RAL 7001 GRIGIO RUVIDO RAL 9010 BIANCO RUVIDO
 COD. GUA04502816 GUIDA SPORG. 28X16_0450	Guida con sporgenza 28x16 completa di invito e spazzolino	RAL 9010 RAL 1013 BRONZO ARGENTO











GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO
CON SPAZZOLINO E INVITO TAPPARELLA

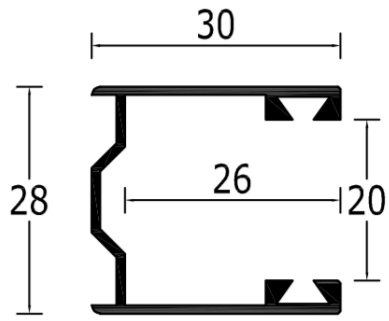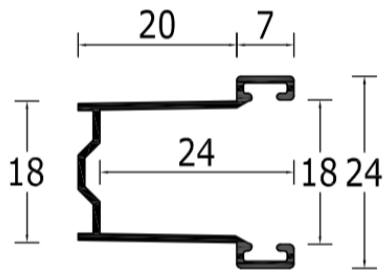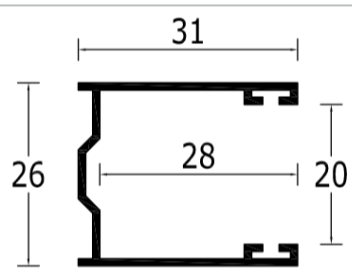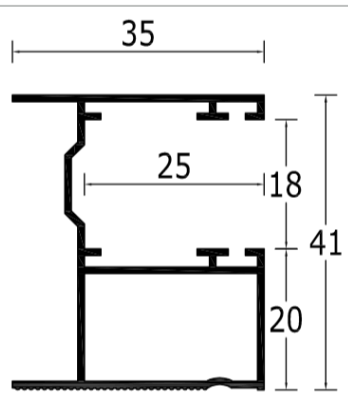IMMAGINE	DESCRIZIONE	COLORI DISPONIBILI
 COD. GUA07743027 GUIDA 30X28_0774	Guida 30x28 completa di invito e spazzolino	RAL 9010 RAL 1013 BRONZO ARGENTO RAL 1013 AVORIO RUVIDO RAL 6009 VERDE RUVIDO RAL 8017 MARRONE RUVIDO RAL 7001 GRIGIO RUVIDO
 COD. GUA08292819 GUIDA SPORG. 27X18_0829	Guida con sporgenza 27x18 completa di invito e spazzolino	RAL 9010 RAL 1013 RAL 8017 RAL 7035 BRONZO ARGENTO
 COD. GUA08303025 GUIDA 31X26_0830	Guida 31X26 completa di invito e spazzolino	RAL 9010 RAL 1013 RAL 8017 RAL 7035 BRONZO ARGENTO
 COD. GUA08323541 GUIDA 35X4_0832	Guida 31X26 completa di invito e spazzolino	RAL 9010 RAL 1013 RAL 8017 RAL 7035 BRONZO ARGENTO

GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO
CON SPAZZOLINO E INVITO TAPPARELLA

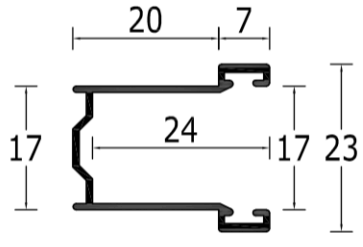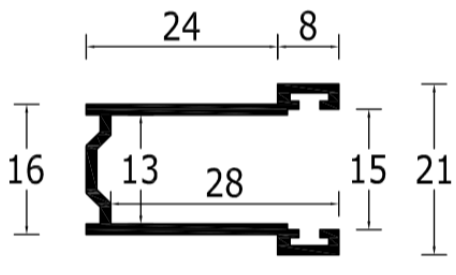IMMAGINE	DESCRIZIONE	COLORI DISPONIBILI
 COD. GUA10282817 GUIDA SPORG. 27X17_1028	Guida con sporgenza 27x17 completa di invito e spazzolino	RAL 9010 RAL 1013 RAL 8017 RAL 7035 BRONZO ARGENTO
 COD. GUA21373121 GUIDA SPORG. 32X21_2137LX	Guida con sporgenza 32x21 completa di invito e spazzolino	RAL 9010 RAL 1013 BRONZO ARGENTO RAL 1013 AVORIO RUVIDO RAL 6009 VERDE RUVIDO RAL 8017 MARRONE RUVIDO RAL 7001 GRIGIO RUVIDO

SINTESI COMPATIBILITÀ GUIDE/TIPO AVVOLGIBILE

TIPO GUIDA			TIPO AVVOLGIBILE													
CODICE	ICONA	DESCRIZIONE	ARIALUCE	AR-28	AR-17	AR-32	SAR-132	AC-55	BLOKLUX	LIGHTLUX	SEKURLUX_RC4	ROLL FLAP	TAP.PVC4	TAP.PVC5	TAP.PVC6	SERIE MINI
ALLU0450		COPPIA GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO SPORGENTE SU MISURA CON INVITO 28X16		◉	◉											
ALLU1028		COPPIA GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO SPORGENTE SU MISURA CON INVITO 28X17	◉			◉	◉	◉		◉	◉					
ALLU0829		COPPIA GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO SPORGENTE SU MISURA CON INVITO 28X19	◉			◉	◉	◉					◉	◉	◉	◉
ALLU0830		COPPIA GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO SU MISURA CON INVITO 30X25	◉			◉	◉	◉			◉	◉	◉	◉	◉	◉
ALLU2137LX		COPPIA GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO SPORGENTE SU MISURA CON INVITO 31X21							◉							
ALLU0774		COPPIA GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO SU MISURA CON INVITO 30X25	◉			◉	◉	◉		◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
ALLU0832		COPPIA GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO SU MISURA CON INVITO 35X41	◉			◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉	◉
ALLU0227		COPPIA GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO SPORGENTE SU MISURA CON INVITO 31X27	◉				◉	◉		◉	◉	◉				
ALLU0207		COPPIA GUIDA INCASSATA 45-80 CON INVITI E SPAZZOLINO FINITURA EFFETTO LEGNO	◉			◉	◉	◉		◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
ALLU0207C		COPPIA GUIDA INCASSATA 45-80 CON INVITI E SPAZZOLINO FINITURA EFFETTO LEGNO + CARTER IN ALLUMINIO	◉			◉	◉	◉		◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉

SINTESI GUIDE/FINITURE

GUIDE PER AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO

◉ FINITURE RAL DI SERIE











MAGGIORAZIONE RAL SPECIALI IN CARTELLA
finitura non prevista dal tipo di guida ma presente in cartella colori - consegna 3/4 settimane:
CONTRIBUTO SFRIDO: € 160,00 per commessa

MAGGIORAZIONE RAL SPECIALI FUORI CARTELLA
finitura non prevista dal tipo guida e non presente in cartella colori - consegna 4/6 settimane:
CONTRIBUTO SFRIDO: € 160,00 per tipo guida e per commessa
+ CONTRIBUTO POLVERE: € 400,00 per commessa

◉ FINITURE EFFETTO LEGNO +40%

MAGGIORAZIONE FINITURE SPECIALI IN CARTELLA:
finitura non prevista dal tipo di guida ma presente in cartella colori - consegna 3/4 settimane:
CONTRIBUTO SFRIDO: € 160,00 per commessa

FINITURE SPECIALI FUORI CARTELLA:
OPZIONE NON DISPONIBILE (salvo richiesta specifica con quotazione a preventivo)

CODICE	ICONA	DESCRIZIONE	BIANCO RAL 9010 RUVIDO	BIANCO RAL 9010 SEMILUCIDO	BIANCO CREMA RAL 9001 OPACO	BIANCO 9016 SEMILUCIDO	AVORIO RAL 1013 RUVIDO	AVORIO RAL 1013 SEMILUCIDO	MARRONE RAL 8017 RUVIDO	MARRONE RAL 8017 SEMILUCIDO	MARRONE RAL 8017 SEMILUCIDO	GRIGIO LUCE 7035 SEMILUCIDO	GRIGIO LUCE 7035 RUVIDO	TESTA DI MORO CHIARO	TESTA DI MORO SCURO	GRIGIO RAL 7001 RUVIDO	GRIGIO RAL 7016 SEMILUCIDO	NERO RAL 9005 OPACO	NERO MICACEO	VERDE RAL 6005 SEMILUCIDO	VERDE RAL 6009 RUVIDO	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	NOCE RUVIDO	NOCE 102-70 R	CILIEGIO 317-70 R	DOUGLAS RUVIDO
ALLU0450		COPPIA GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO SPORGENTE SU MISURA CON INVITO 28X16		◉				◉															◉	◉						
ALLU1028		COPPIA GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO SPORGENTE SU MISURA CON INVITO 28X17		◉				◉			◉	◉											◉	◉						
ALLU0829		COPPIA GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO SPORGENTE SU MISURA CON INVITO 28X19		◉				◉			◉	◉											◉	◉						
ALLU0830		COPPIA GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO SU MISURA CON INVITO 30X25		◉				◉			◉	◉											◉	◉						
ALLU2137LX		COPPIA GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO SPORGENTE SU MISURA CON INVITO 31X21		◉			◉	◉	◉			◉										◉	◉	◉						
ALLU0774		COPPIA GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO SU MISURA CON INVITO 30X25		◉			◉	◉	◉			◉										◉	◉	◉						
ALLU0832		COPPIA GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO SU MISURA CON INVITO 35X41		◉				◉		◉		◉											◉	◉						
ALLU0227		COPPIA GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO SPORGENTE SU MISURA CON INVITO 31X27	◉				◉		◉							◉					◉				◉	◉				
ALLU0207		COPPIA GUIDA INCASSATA 45-80 CON INVITI E SPAZZOLINO FINITURA EFFETTO LEGNO	◉	◉			◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉	◉		◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉			◉	◉	
ALLU0207C		COPPIA GUIDA INCASSATA 45-80 CON INVITI E SPAZZOLINO FINITURA EFFETTO LEGNO + CARTER IN ALLUMINIO	◉	◉			◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉	◉	◎	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉			◉	◉	


GUIDA ALLA SCELTA DEL MOTORE RADIOCOMANDATO

	MOTORE ELETTRONICO RADIO INTEGRATO			MOTORE ELETTRONICO FILARE
	MODO RX 45 mm	**TRONIC RX 58 mm**	**CLIMA PLUS RX 45-58 mm**	**PLUG&PLAY SHORT RX 45 mm**
AVVOLGIBILE	●	●		●
AVVOLGIBILE ORIENTABILE ROLL FLAP			●	●
TELECOMANDO	●	●	●	●
COMANDO FILARE	●	●	●	●
PROGRAMMAZIONE DA PULSANTE		●	●	
RILEVAMENTO OSTACOLO SALITA	●	●	●	●
RILEVAMENTO OSTACOLO DISCESA - CINTINI RIGIDI	●	●	●	●
RITORNO/RILASCIO SU OSTACOLO	●	●	●	●
RILASCIO SU BATTUTA SUPERIORE	●	●	●	●
SUPER SENSIBILITÀ		●		●
REGOLAZIONE FORZA CHIUSURA	●	●	●	●
POSIZIONE INTERMEDIA	●	●	●	
GESTIONE LAMA ORIENTABILE			●	
SENSORI CLIMATICI				
MANOVRA DI SOCCORSO				
LUNGHEZZA RIDOTTA				●


MODO RX
Ø45




MOTORE CON RADIO INTEGRATA



MARRONE - FASE
BIANCO - COMANDO FILARE
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE ⏚

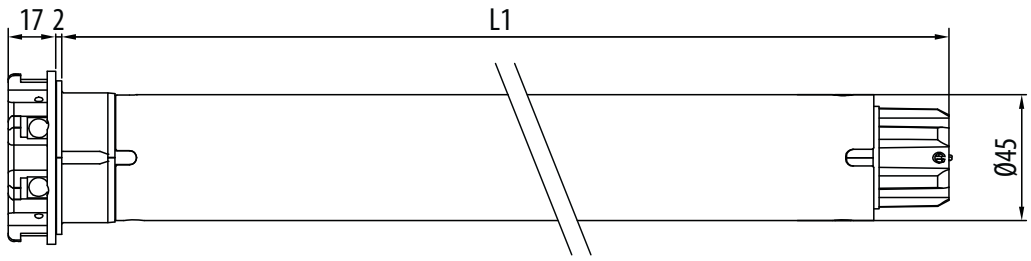

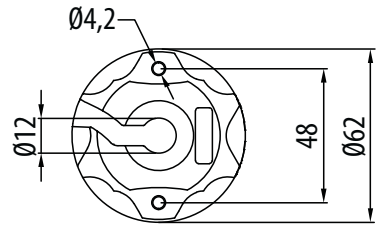

PRINCIPALI

Codice	Testa	Coppia	Velocità	Certificazioni
CEO45101700	Resina	10 Nm	17 rpm	CE
CEO45201700	Resina	20 Nm	17 rpm	CE
CEO45301700	Resina	30 Nm	17 rpm	CE
CEO45401700	Resina	40 Nm	17 rpm	CE
CEO45501200	Resina	50 Nm	12 rpm	CE


CARATTERISTICHE TECNICHE

	10/17	**20/17**	**30/17**	**40/17**	**50/12**
Coppia motore (Nm)	10	20	30	40	50
Velocità (rpm)	17	17	17	17	12
Potenza (W)	135	195	250	275	275
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Frequenza radio (MHz)	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92
Assorbimento (A)	0,60	0,85	1,10	1,25	1,25
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5
Tempo di funzionamento (min)	4	4	4	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Capacità di memoria del ricevitore (n. telecomandi)	15	15	15	15	15
Peso (kg)	2,3	2,3	3,2	3,2	3,2
L1 (mm)	546	546	586	586	586


TRONIC RX
Ø58




MOTORE CON RADIO INTEGRATA



MARRONE - FASE
BIANCO - COMANDO FILARE
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE ⏚

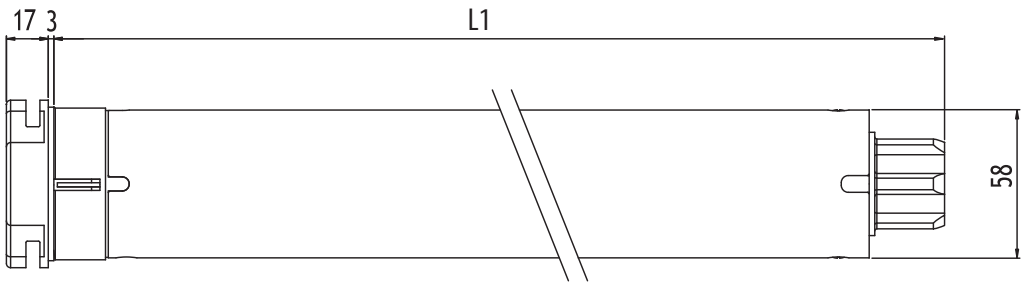



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Testa	Coppia	Velocità	Certificazioni
AER58061700	Zama	65 Nm	17 rpm	CE
AER58081700	Zama	85 Nm	17 rpm	CE
AER58101100	Zama	100 Nm	11 rpm	CE
AER58121100	Zama	120 Nm	11 rpm	CE

CARATTERISTICHE TECNICHE


	65/17	**85/17**	**100/11**	**120/11**
Coppia motore (Nm)	65	85	100	120
Velocità (rpm)	17	17	11	11
Potenza (W)	330	375	360	415
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Frequenza radio (MHz)	433,92	433,92	433,92	433,92
Assorbimento (A)	1,5	1,7	1,6	1,9
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5
Tempo di funzionamento (min)	4	4	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44
Capacità di memoria del ricevitore (n. telecomandi)	15	15	15	15
Peso (kg)	5,90	5,90	5,90	5,90
L1 (mm)	646	646	646	646

CLIMA PLUS RX
Ø45







MOTORE CON RADIO INTEGRATA



MARRONE - FASE
BIANCO - COMANDO FILARE
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE ⏚



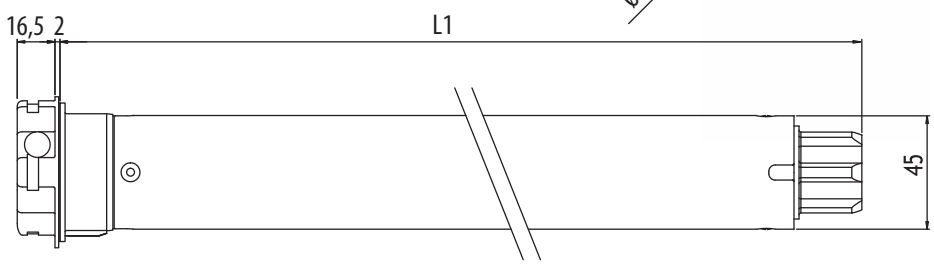

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Testa	Coppia	Velocità	Certificazioni
AED45101200	Resina	10 Nm	12 rpm	CE
AED45151200	Resina	15 Nm	12 rpm	CE
AED45251200	Resina	25 Nm	12 rpm	CE
AED45321200	Resina	32 Nm	12 rpm	CE
AED45401200	Resina	40 Nm	12 rpm	CE
AED45501200	Resina	50 Nm	12 rpm	CE


CARATTERISTICHE TECNICHE

	10/12	**15/12**	**25/12**	**32/12**	**40/12**	**50/12**
Coppia motore (Nm)	10	15	25	32	40	50
Velocità (rpm)	12	12	12	12	12	12
Potenza (W)	135	150	215	225	250	275
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Frequenza radio (MHz)	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92
Assorbimento (A)	0,6	0,7	0,95	1	1,1	1,25
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5
Tempo di funzionamento (min)	4	4	4	4	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Capacità di memoria del ricevitore (n. telecomandi)	15	15	15	15	15	15
Peso (kg)	2,30	2,63	2,63	3,20	3,20	3,20
L1 (mm)	546	546	546	586	586	586


CLIMA PLUS RX
Ø58




MOTORE CON RADIO INTEGRATA



MARRONE - FASE
BIANCO - COMANDO FILARE
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE ⏚



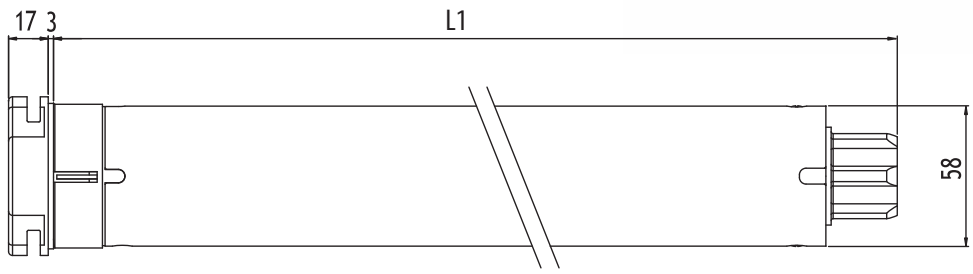

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Codice	Testa	Coppia	Velocità	Certificazioni
AED58081200	Zama	85 Nm	12 rpm	CE
AED58101100	Zama	100 Nm	11 rpm	CE
AED58121100	Zama	120 Nm	11 rpm	CE


CARATTERISTICHE TECNICHE

	85/12	**100/11**	**120/11**
Coppia motore (Nm)	85	100	120
Velocità (rpm)	12	11	11
Potenza (W)	330	360	415
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Frequenza radio (MHz)	433,92	433,92	433,92
Assorbimento (A)	1,5	1,6	1,9
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5
Tempo di funzionamento (min)	4	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44
Capacità di memoria del ricevitore (n. telecomandi)	15	15	15
Peso (kg)	5,90	5,90	5,90
L1 (mm)	646	646	646

PLUG&PLAY SHORT RX Ø45

tutte le funzioni del plug&play, più il comando radio, in soli 36 cm!

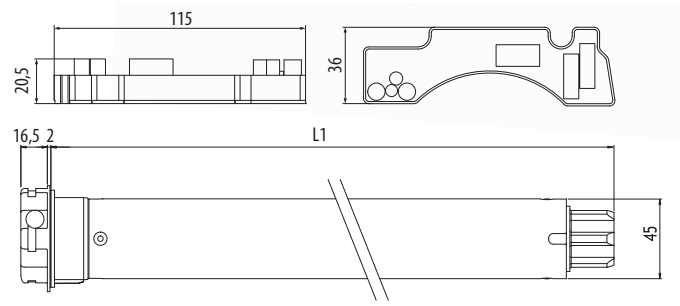





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Testa	Coppia	Velocità	Certificazioni
AEX45061700	Resina	6 Nm	17 rpm	CE

CARATTERISTICHE TECNICHE


	6/17
Coppia motore (Nm)	6
Velocità (rpm)	17
Potenza (W)	110
Alimentazione (V/Hz)	230/50
Frequenza radio (MHz)	433,92
Assorbimento (A)	0,5
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 2,6
Tempo di funzionamento (min)	4
Grado di protezione	IP44
Capacità di memoria del ricevitore (n. telecomandi)	15
Peso (kg)	1,65*
L1 (mm)	343

*Compresa centralina

BLOCCHI MECCANICI

Per il funzionamento sono necessari gli accessori A e B

A cintini rigidi o molle antieffrazione

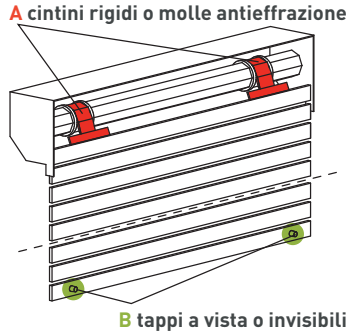

B tappi a vista o invisibili

L'installazione è molto facile:
dopo averlo installato nella tapparella si regola automaticamente.



POP

Telecomando monocanale destinato all'azionamento di un motore o di un gruppo di motori.



POP PLUS

Telecomando a 7 canali + 1 canale globale per l'azionamento di un motore o di un gruppo di motori, con la possibilità di visualizzare sul display solo i canali utilizzati.



POP

VERSIONI

Codice	Modello	Colore
A530126	POP	
A530127	POP	

CARATTERISTICHE

Alimentazione	2,4V - 3V dc
Consumo in stand-by	30 µA
Tipo di batteria	2 x LR03 (AAA)
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Modulazione	AM/ASK
Codifica	Rolling code
Portata in spazio aperto	100 - 150 m
Temperatura di funzionamento	-10 °C +50 °C
Dimensioni (mm)	132 x 32 x 16
Peso	63 g

GIRO WALL

Telecomandi serie GIRO



Telecomando monocanale murale

- Telecomando dal design quadrato e sottile per collocazione a parete.
- Comprende un supporto da parete totalmente smontabile.
- Il supporto può essere fissato su una scatola elettrica quadrata ad incasso che permette di chiudere eventuali buchi realizzati durante i lavori.
- Chiusura automatica delle funzioni di programmazione.


VERSIONI

Codice	Modello	Colore
A530090L	GIRO WALL	Bianco
A530091L	GIRO WALL	Antracite


CARATTERISTICHE

Alimentazione	2,4V - 3V dc
Tipo di batteria	1 x CR2430
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Modulazione	AM/ASK
Codifica	Rolling Code
Portata in spazio aperto	150 m
Temperatura di funzionamento	-10 °C +50 °C
Dimensioni (mm)	78 x 78 x 10
Peso	95 g


SUPPORTO UNIVERSALE
CON CAVE PER RULLO DA 60 mm
COD. A4506_0617

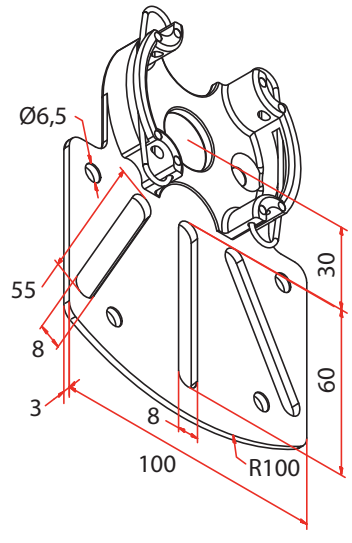

SUPPORTO PERNO QUADRO 16 mm
CON STAFFA OMEGA
PER RULLO DA 70 mm
COD.A5806_0551

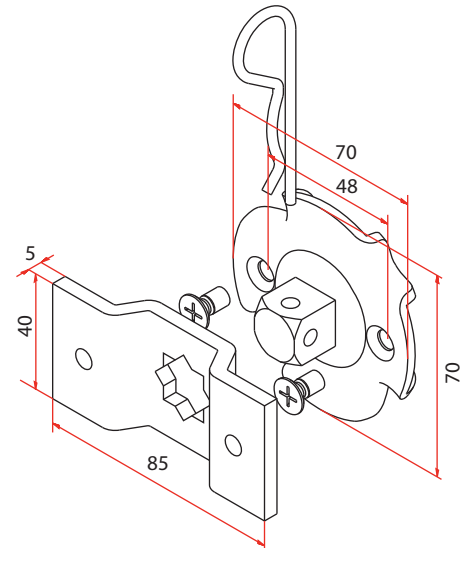


ADATTATORE PER RULLO DA 60 mm
COD. A4505_0510






ADATTATORE PER RULLO DA 70 mm
COD. A5805_0501





MATIX ø45

Motoriduttore Tubolare ø 45 con finecorsa meccanico
Motoreducteur tubulaire ø 45 avec fin de course mecanique
Tubular motor ø 45 with mechanical limit switch
Motorreductor tubular ø 45 con final de carrera mecánico

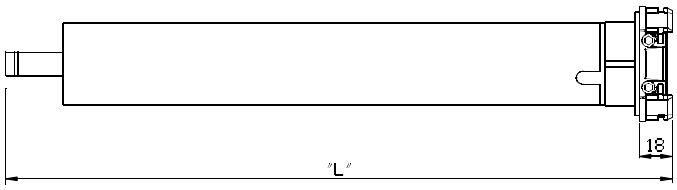




COMPATIBILE CON SUPPORTI TESTA A STELLA.
ADAPTATEURS COMPATIBLES AVEC TÊTE D'ÉTOILE.
COMPATIBLE ADAPTERS WITH STAR HEAD.
ADAPTADORES COMPATIBLES CON CABEZA ESTRELLA.


MODELLO modèle - model modelo	COPPIA - (Nm) couple - torque - par motor	R.P.M	P - (W)	I - (A) intensité absorbée - consumption intesidad absorbida	PESO - (Kg) poids - weight peso	LUNGHEZZA - (L) longueur - lenght longitud
MATIX 20 cod.1212501	20	15	145	0.64	2.1	480
MATIX 30 cod.1214001	30	15	191	0.83	2.4	550
MATIX 50 cod.1217001	50	12	205	0.89	2.7	550
MATIX 60 cod.1216001	60	12	237	1.07	2.7	550

SUPPORTI ø 45 - *SUPPORTS - BRACKETS - SOPORTES*

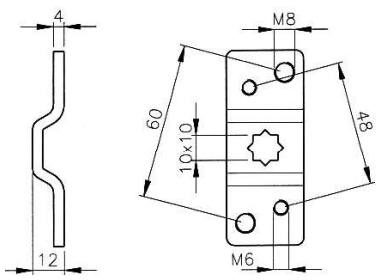


ART. 3023* - (cod. 1434230)
Staffa da parete
Support mural
Wall bracket
Placa mural


ACCESSORI Ø 45 - *ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ACCESSORIOS*



RULLO - *ROULEAU*
ROLLER - ROLLO
60 mm
STAFER IMBAC
ITALPROFILI



PULEGGIA- *POULIE*
PULLEY - POLEA
PX 18
(cod. 1414506)




CORONA - *COURONNE*
CROWN - CORONA
CX 5.9
(cod. 1424506)

COPPIA DI ADATTATORI PER TUBO OTTAGONALE DA 60 mm - IMBAC
Paire d'adaptateurs pour tube octogonal de 60 mm - IMBAC.
Pair of adapters for 60 mm octagonal pipe - IMBAC.
Pareja adaptadores para tubo octagonal de 60 mm - IMBAC .

MATIX ø55




Motoriduttore Tubolare ø 55 con finecorsa meccanico
Motoreducteur tubulaire ø 55 avec fin de course mecanique
Tubular motor ø 55 with mechanical limit switch
Motorreductor tubular ø 55 con final de carrera mecánico

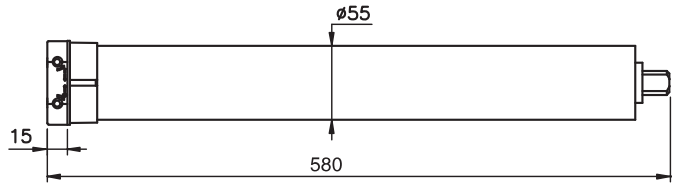


MODELLO	COPPIA - (Nm)	R.P.M.	P - (W)	I - (A)	PESO - (Kg)	LUNGHEZZA - (L)
modèle - model modelo	couple - torque - par motor			intensité absorbée - consumption intesidad absorbida	poids - weight peso	longueur - lenght longitud
MATIX 120 cod.1219601	120	10	393	1.68	4.4	580

ADATTATORI Ø 55 - *ADAPTATEURS - ADAPTERS - ADAPTADORES*

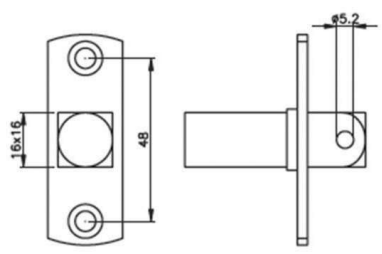


ART. 3062 (cod. 1435620)
Adattatore indispensabile per le staffe con*
*Adaptateur indispensable pour supports et plaques avec**
*Adapter required for all brackets marked with an**
*Adaptadores indispensable para el soporte con**

SUPPORTI ø 55 - *SUPPORTS - BRACKETS - SOPORTES*




ART. 3035* - (cod. 1435350)
Staffa da parete
Plaque sur mur
Wall bracket
Placa mural


ACCESSORI Ø 55 - *ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ACCESSORIOS*



RULLO - *ROULEAU ROLLER - ROLLO*
70 mm
STAFER - MARTIN



PULEGGIA(**) - *POULIE PULLEY - POLEA*
Y 1/1
(cod. 1415019)



CORONA(**) - *COURONNE CROWN - CORONA*
Y 22
(cod. 1425019)

COPPIA DI ADATTATORI PER TUBO OTTAGONALE DA 70 mm - IMBAC
Paire d'adaptateurs pour tube octogonal de 70 mm - IMBAC.
Pair of adapters for 70 mm octagonal pipe - IMBAC.
Pareja adaptadores para tubo octagonal de 70 mm - IMBAC .

MOTORE 45 MECCANICO SHORT PER TAPPARELLA 10 NM 15 g/min

OUT 10




MOTORI MECCANICI ø 45MM

INFO

OUT è il motore tubolare con ø 45 mm ideale per tapparelle e tende da sole.
Regolazione dei limiti di funzionamento tramite fine corsa meccanico.

Alimentazione: 230V/50Hz;
Grado di protezione: IP44;
Classe di isolamento: F;
Cavo: 1,9 mt - 4x0,75;
Tempo di funzionamento: 4 min.

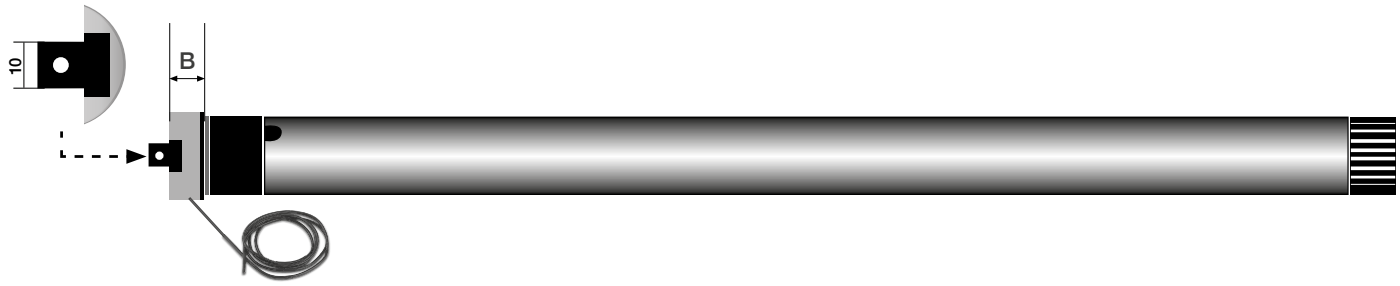




CARATTERISTICHE TECNICHE




	OUT 10 Nm
COPPIA Nm	10
VELOCITÀ giri/min ≤	15
POTENZA ASSORBITA W	112
LIVELLO ACUSTICO ≤	45 dB
LUNGHEZZA mm	330
LARGHEZZA TESTA MOTORE (B) mm	16

Accessori compresi:
Ruota, corona e supporto


01_PARTI FISSE AVVOLGIBILE			
ACGE0498	 ACGE0498	AGGANCIO AL RULLO	PZ
ACGE0507	 ACGE0507	CALOTTA FERRO OTTAGONALE DA 60 MM	PZ
ACGE0532	 ACGE0532	CALOTTA RINFORZATA OTTAGONALE DA 70 MM	PZ
ACGE0533_130	 ACGE0533	RULLO OTTAGONALE A MISURA DA 70 15/10 FINO A L. 1300	PZ
ACGE0533_200	 ACGE0533	RULLO OTTAGONALE A MISURA DA 70 15/10 FINO A L. 2000	PZ
ACGE0533_250	 ACGE0533	RULLO OTTAGONALE A MISURA DA 70 15/10 FINO A L. 2500	PZ
ACGE0533_300	 ACGE0533	RULLO OTTAGONALE A MISURA DA 70 15/10 FINO A L. 3000	PZ

ACGE0533_350		RULLO OTTAGONALE A MISURA DA 70 15/10 FINO A L. 3500	PZ
ACGE0533_400		RULLO OTTAGONALE A MISURA DA 70 15/10 FINO A L. 4000	PZ
ACGE0533_600		RULLO OTTAGONALE A MISURA DA 70 15/10 FINO A L. 6000	PZ
ACGE2777		SUPPORTO REGOLABILE CON FORO QUAQDRO 10 MM	PZ
ACGE2994		CALOTTA REGOLABILE OTTAGONALE DA 60 MM	PZ
ACGE2998		CALOTTA REGOLABILE OTTAGONALE DA 70 MM	PZ
ACGE2999		CALOTTA RINFORZATA OTTAGONALE DA 60 MM	PZ

ACGE3047	 ACGE3047	CINTINI PER ATTACCO AL RULLO 40 CM ASOLATO	PZ
ACGE3081	 ACGE3081	CUSCINETTO A SFERA C/BOCCOLA IN NYLON 40 MM	PZ
ACGE3085	 ACGE3085	CUSCINETTO ESTRAIBILE	PZ
ACGE3135	 ACGE3135	GANCIO DI ATTACCO AL RULLO	PZ
ACGE3527_130	 ACGE3527	RULLO OTTAGONALE A MISURA DA 60 8/10 FINO A L. 1300	PZ
ACGE3527_200	 ACGE3527	RULLO OTTAGONALE A MISURA DA 60 8/10 FINO A L. 2000	PZ
ACGE3527_250	 ACGE3527	RULLO OTTAGONALE A MISURA DA 60 8/10 FINO A L. 2500	PZ

ACGE3527_300		RULLO OTTAGONALE A MISURA DA 60 8/10 FINO A L. 3000	PZ
ACGE3527_350		RULLO OTTAGONALE A MISURA DA 60 8/10 FINO A L. 3500	PZ
ACGE3527_400		RULLO OTTAGONALE A MISURA DA 60 8/10 FINO A L. 4000	PZ
ACGE3527_600		RULLO OTTAGONALE A MISURA DA 60 8/10 FINO A L. 6000	PZ
ACGE3549		RULLO TELESCOPICO DA 60 C CALOTTA MONTATA L. 500 MM	PZ
ACGE3623		SUPPORTO CASSONETTO COLLO 80 MM	PZ
ACGE3625		SUPPORTO A CASSONETTO COLLO 35 MM	PZ


ACGE3632	 ACGE3632	SUPPORTO A MURARE TIPO LEGGERO	PZ
ACGE3633	 ACGE3633	SUPPORTO A MURARE PER RIDUTTORE	PZ
ACGE3634	 ACGE3634	SUPPORTO A MURARE TIPO PESANTE	PZ
ACGE3635	 ACGE3635	SUPPORTO A MURARE PESANTE PER CUSCINETTO DA 40 MM	PZ
ACGE3643	 ACGE3643	SUPPORTO A CASSONETTO C/CUSCINETTO QUADRO	PZ
ACGE3644	 ACGE3644	SUPPORTO DRITTO PER CUSCINETTO 40 MM	PZ
ACGE3738	 ACGE3738	CALOTTA PVC OTTAGONALE DA 60 MM	PZ

ACGE3788	 ACGE3788	STAFFA PER CASONETTO CON FORO A STELLA 10 MM	PZ
ACGE3802	 ACGE3802	RINFORZO PER SUPPORTO CASSONETTO COLLO 80 MM	PZ
ACGE3804	 ACGE3804	PROFILO PER LAMA DA 14 MM	PZ
ACGE3825	 ACGE3825	CUSCINETTO QUADRO	PZ
ACGE3826	 ACGE3826	SUPPORTO A SQUADRA L=46	PZ
ACGE3827DX	 ACGE3827DX	PIASTRA PER SUPPORTO A SQUADRA DX	PZ
ACGE3827SX	 ACGE3827SX	PIASTRA PER SUPPORTO A SQUADRA SX	PZ

ACGE3849	 ACGE3849	STAFFA CON FOROQUADRO 16 MM	PZ
ACGE3877	 ACGE3877	PROFILO PER LAMA DA 9 MM	PZ
ACGE3883	 ACGE3883	SUPPORTO A BIFORA TIPO ROMA (ESCLUSO CUSCINETTI)	PZ
ACGE3929	 ACGE3929	BANDIERINA PER MOTORE	PZ
ACGE3932	 ACGE3932	ARGANO AD ASTA OSCILLANTE RAPP. 1:11 KG. 35 FORO ESAGONO 7 MM	PZ
ACGE3934	 ACGE3934	SUPPORTO VERCELLI PIEGA 30 CON BANDIERA E CUSCINETTO	PZ
ACGE3935	 ACGE3935	SUPPORTO VERCELLI PIEGA 90 CON BANDIERA E CUSCINETTO	PZ

ACGE3938	 ACGE3938	SUPPORTO REGOLABILE PER CUSCINETTO DA 40 MM	PZ
ACGE3968	 ACGE3968	STAFFA CON FORO A STELLA 10 MM	PZ
ACGE4052	 ACGE4052	STAFFA PER CASSONETTO CON SBLOCCO	PZ
ACGE4053	 ACGE4053	SUPPORTO CON SELLA QUADRA 10 MM	PZ
ACGE4362	 ACGE4362	SUPPORTO REGOLABILE CON FORO QUAQDRO 16 MM	PZ
GCOM0822	 GCOM0822	ASTA DI MANOVRA PER ARGANO/MOTORE AD ASTA SNODO 45° ESAGONO 7 MM H 1500 MM COMPLETA DI FERMA ASTA COLORI BIANCO-GRIGIO -NERO	PZ
GCOM0823	 GCOM0823	ASTA DI MANOVRA PER ARGANO/MOTORE AD ASTA SNODO 90° ESAGONO 7 MM H 1500 MM COMPLETA DI AGGANCIO A MURO	PZ

02_MANOVRA A CINGHIA

ACGE 3803	 ACGE3803	AVVOLGITORE NORMAL CON GRAFFETTA L=145-165-185 MT. 8 SENZA PLACCA	PZ
ACGE 3854	 ACGE3854	AVVOLGITORE MODULETTE CON VITE L 125-135 MT. 5 COMPLETO DI PLACCA INOX L=135	PZ
ACGE3011	 ACGE3011	CASSETTA PVC L-165 MT.6	PZ
ACGE3016	 ACGE3016	CASSETTA PVC L-145 MT.6 RINFORZATA	PZ
ACGE3048	 ACGE3048	CINTINO IN COTONE MM 22 MT.50	PZ
ACGE3202	 ACGE3202	GUIDACINGHIA IN PVC PER CASSONETTO	PZ
ACGE3203	 ACGE3203	GUIDACINGHIA ORIZZONTALE	PZ

ACGE3209	 ACGE3209	GUIDACINGHIA NYLON VERTICALE BIANCO	PZ
ACGE3210	 ACGE3210	GUIDACINGHIA NYLON VERTICALE NERO	PZ
ACGE3228	 ACGE3228	GUIDACINGHIA VERTICALE	PZ
ACGE3459	 ACGE3459	PULEGGIA IN PLASTICA Ø180	PZ
ACGE3461	 ACGE3461	PULEGGIA IN PLASTICA Ø220	PZ
ACGE3464	 ACGE3464	PULEGGIA IN FERRO Ø180	PZ
ACGE3466	 ACGE3466	PULEGGIA IN FERRO Ø220	PZ

ACGE3482	 ACGE3482	PULEGGIA RIDUTTRICE Ø210 RAPP. 1:2,5	PZ
ACGE3648	 ACGE3648	SUPPORTO METALLICO PER GUIDACINGHIA A CASSONETTO	PZ
ACGE3777	 ACGE3777	CINTINO IN NYLON MM 18 MT.50	PZ
ACGE3866	 ACGE3866	AVVOLGITORE NORMAL CON GRAFFETTA L=145-165-185 MT.6 COMPLETO DI PLACCA INOX L=185	PZ
ACGE3867	 ACGE3867	AVVOLGITORE NORMAL CON GRAFFETTA L=145-165-185 MT. 6 SENZA PLACCA	PZ
ACGE3936	 ACGE3936	CASSETTA PVC L-185 MT.12	PZ
ACPL939_BN	 ACPL939_BN	PLACCA PLASTICA X AVV. NORMAL BIANCO	PZ


ACPL939_SF	 ACPL939_SF	PLACCA PLASTICA X AVV. NORMAL CROMATA SENZA FORI	PZ
GCOM0810	 GCOM0810	AVVOLGITORE A SEMINCASSO L=155 MT.6 COMPLETO DI CASSETTA CINTINO E PLACCA NERA	PZ
GCOM0971	 GCOM0971	AVVOLGITORE ROULETTE C/GRAFFETTA L=165-142 MT. 6 COMPLETO DI PLACCA INOX L=165	PZ

03_MANOVRA AD ARGANO







ACGE2838	 ACGE2838	KIT ARGANO A FUNE KG 50 COMPLETO DI: CASSETTA PVC, GUIDA FUNE, TUBO E FUNE	PZ
ACGE2839	 ACGE2839	KIT ARGANO A FUNE KG 100 COMPLETO DI: CASSETTA FERRO, GUIDA FUNE, TUBO E FUNE	PZ
ACGE2966	 ACGE2966	BOCCOLA NYLON	PZ
ACGE3127	 ACGE3127	FUNE METALLICA 2,4 MM DA MT. 5	PZ

03_MANOVRA AD ARGANO			
ACGE3299	 ACGE3299	MECCANISMO A FUNE A-30 KG.30 TIPO BGM	PZ
ACGE3300	 ACGE3300	MECCANISMO A FUNE C-100 KG.100 TIPO BGM	PZ
ACGE3350	 ACGE3350	PIASTRA PER ARGANELLI	PZ
ACGE3468	 ACGE3468	PULEGGIA IN FERRO PER ARGANO Ø210	PZ
ACGE3765	 ACGE3765	CALOTTA PVC FORO QUADRO OTTAGONALE DA 60 MM (PER ARGANO ASTA OSCILLANTE/OLIMPIA)	PZ
ACGE3856	 ACGE3856	KIT PLACCA INOX E MANOVELLA CROMATA PER ARGANO KG. 50/100	PZ
ACGE3858	 ACGE3858	MECCANISMO A FUNE B-50 KG.50 TIPO BGM	PZ

ACGE3859	 ACGE3859	MANOVELLA PER BGM 120 MM	PZ
ACGE3860	 ACGE3860	MANOVELLA PER BGM 120 MM	PZ
ACPL0947	 ACPL0947	PLACCA AVORIO TIPO A30	PZ
ACPL0948	 ACPL0948	PLACCA AVORIO TIPO B50	PZ
ACPL0949	 ACPL0949	PLACCA AVORIO TIPO C100	PZ
04_MANOVRA A FUNE			
ACGE2826	 ACGE2826	ARGANO A FUNE MODELLO OLIMPIA COMPLETO DI INNESTO ESAGONALE	PZ
ACGE2855	 ACGE2855	ARGANO A FUNE MICRO LIFT COMPLETO DI CALOTTA FRIZIONATA E GUIDA CORDONE FERMO CORDONE	PZ

05_BLOCCHI DI SICUREZZA			
ACGE0608	 ACGE0608	BLOCCO SICUREZZA 1-3 PER TUBO OTT. Ø60	PZ
ACGE0721	 ACGE0721	CATENACCIOLO DI SICUREZZA PER TERMINALE DA 50 CM	PZ
ACGE0722	 ACGE0722	CATENACCIOLO DI SICUREZZA PER TERMINALE DA 100 CM	PZ
ACGE3752	 ACGE3752	CATENACCIOLO DI SICUREZZA PER TERMINALE DA 15 CM	PZ
ACGE3754	 ACGE3754	CATENACCIOLO DI SICUREZZA INTERMEDIO CATENACCIOLO DI SICUREZZA INTERMEDIO MONTATO SUL TELO	PZ
ACGE3914	 ACGE3914	BLOCCO SICUREZZA 1-3 PER TUBO OTT. Ø70	PZ

06_GUIDE ZINCATE

ACGE3192_160		GUIDA ZINCATA TAGLIATA E SPACCATA H. 1600	PZ
ACGE3861_180		GUIDA ZINCATA TAGLIATA E SPACCATA H. 1800	PZ
ACGE3862_240		GUIDA ZINCATA TAGLIATA E SPACCATA H. 2400	PZ
ACGE3864_280		GUIDA ZINCATA TAGLIATA E SPACCATA H. 2800	PZ
ACGE3864_280		GUIDA ZINCATA TAGLIATA E SPACCATA H. 2800	PZ
ACGE3865_300		GUIDA ZINCATA TAGLIATA E SPACCATA H. 3000	PZ

07_ACCESSORI VARI

Codice	Icona	Descrizione	Um
GCOM0449		PARACOLPO 28 MM CON VITE E RONDELLA COLORI DISPONIBILI: BIANCO - AVORIO - GRIGIO - MARRONE CHIARO - MARRONE SCURO - VERDE	PZ

CATALOGO ELABORATO IN COLLABORAZIONE CON: ZANZAR - IN&OUT COMPANY, CHERUBINI, ACM, BOLIS

ÉKASA GROUP SRL
Via Ippolito Nievo 25, 10153 Torino
T 0119274401 - info@ekasa-group.com - www.ekasa-group.com